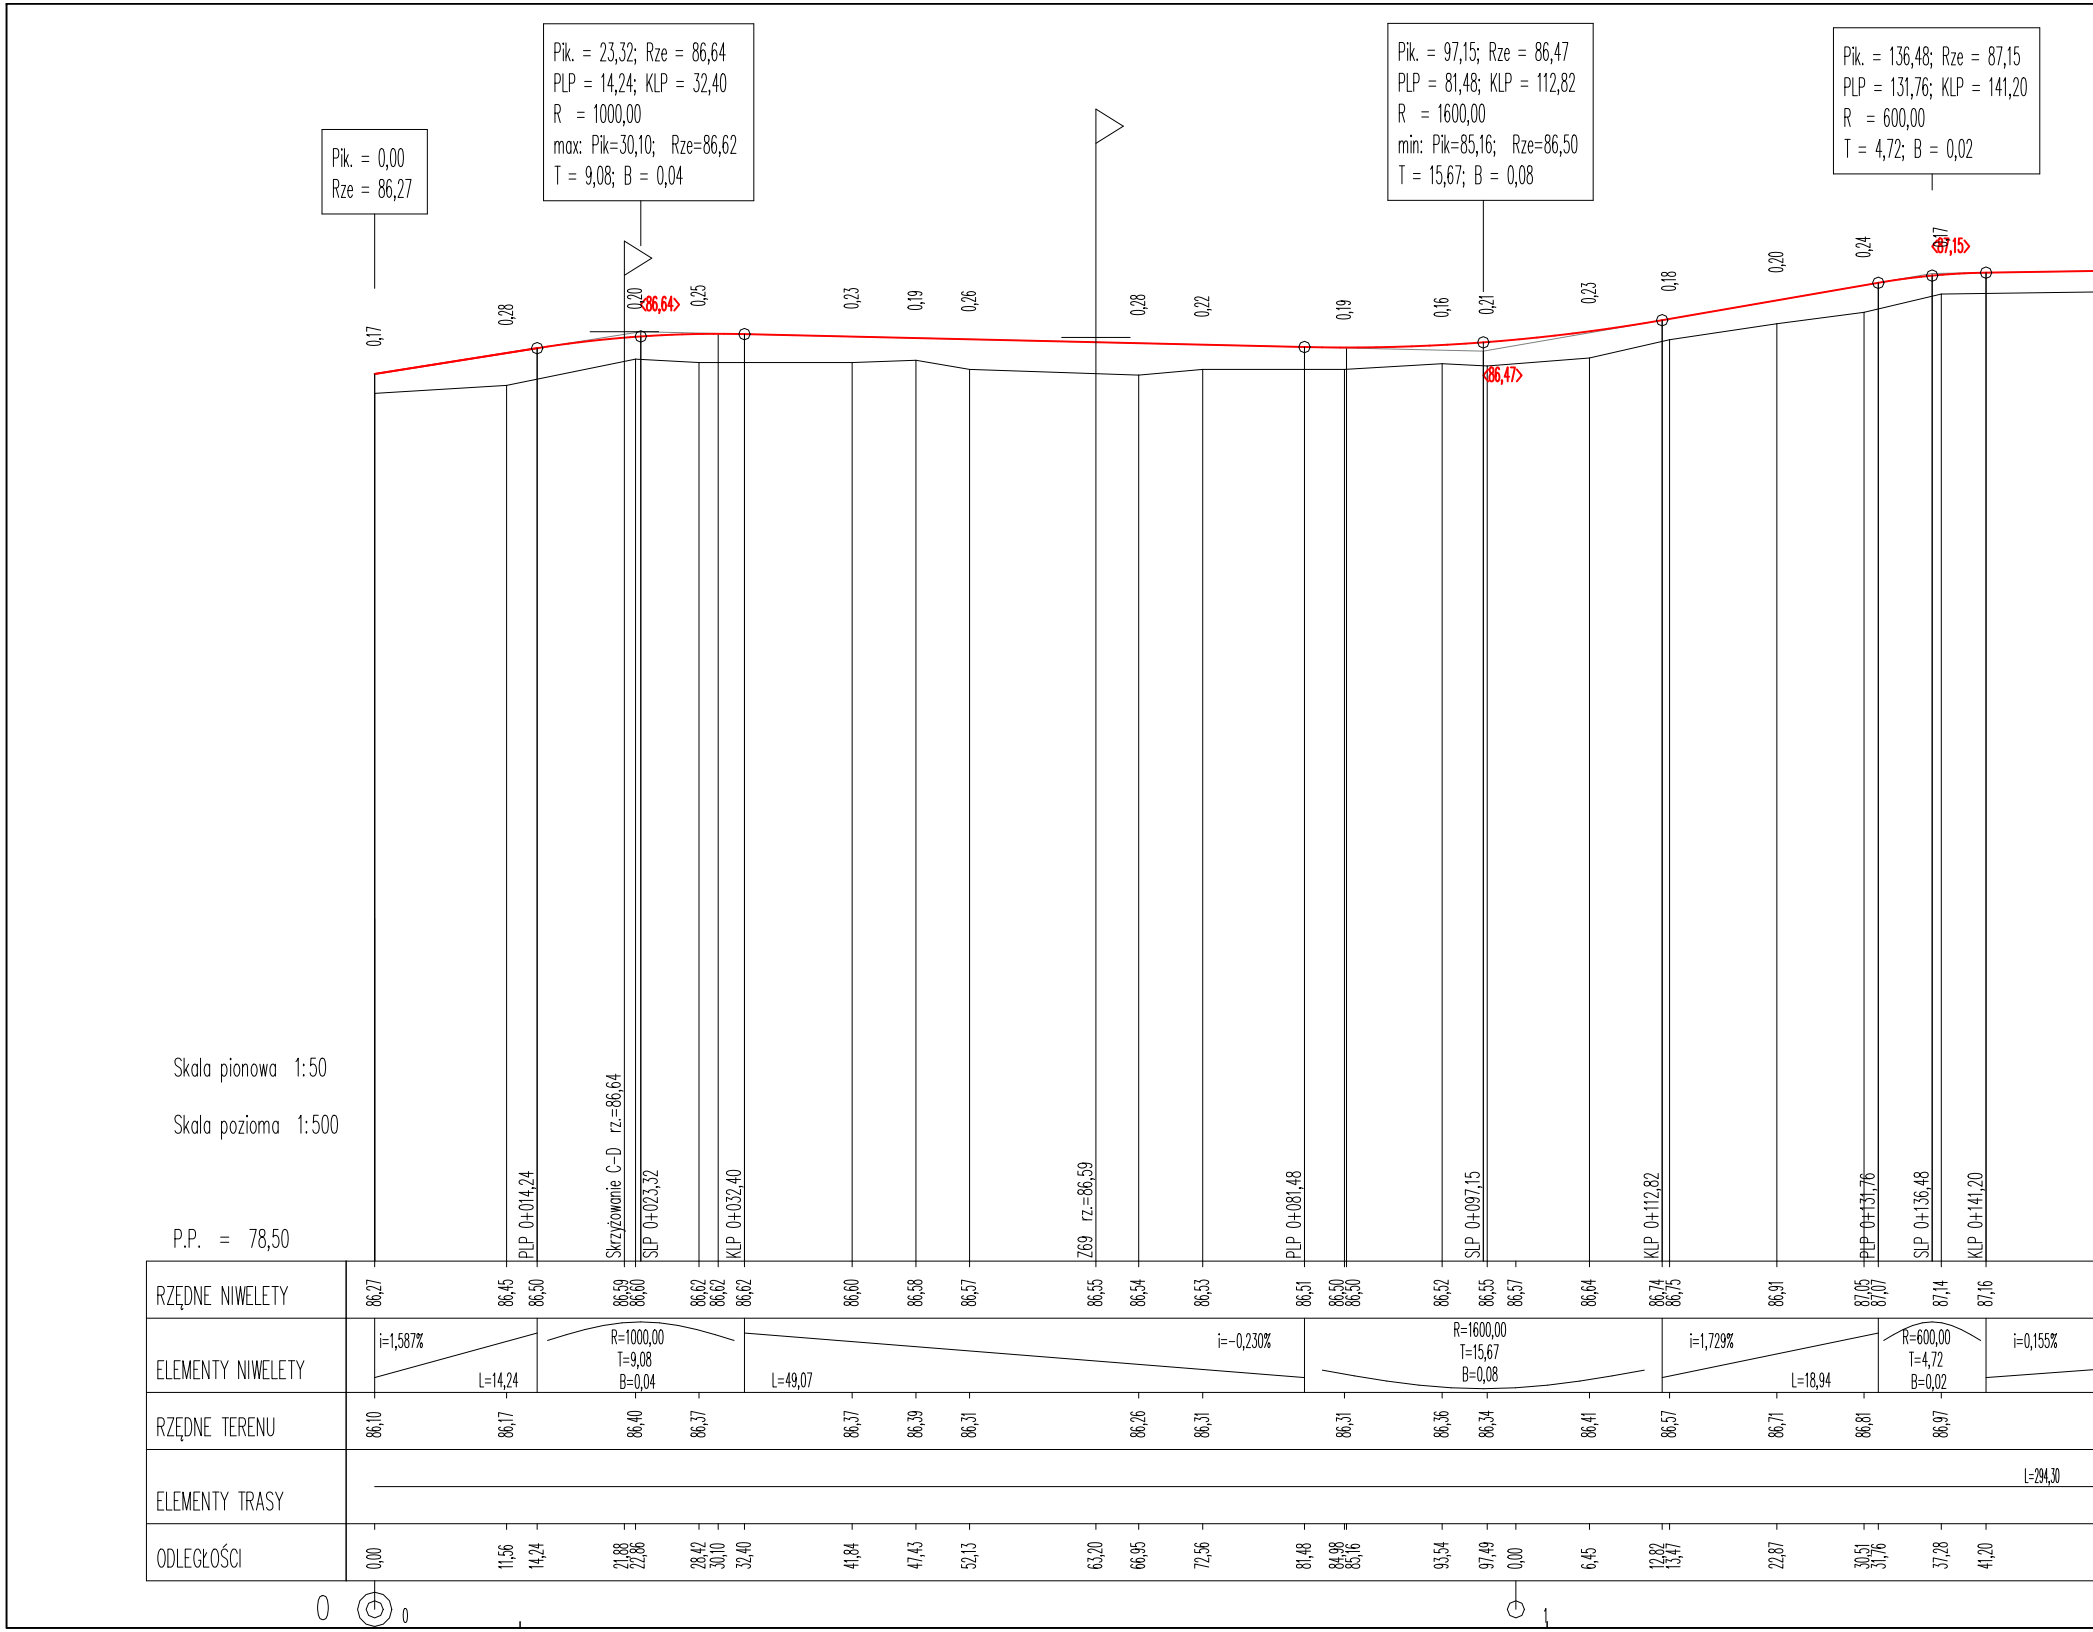
Pik. = 0,00
Rze = 86,27
Pik. = 23,32; Rze = 86,64
PLP = 14,24; KLP = 32,40
R = 1000,00
max: Pik=30,10; Rze=86,62
T = 9,08; B = 0,04
Pik. = 97,15; Rze = 86,47
PLP = 81,48; KLP = 112,82
R = 1600,00
min: Pik=85,16; Rze=86,50
T = 15,67; B = 0,08
Pik. = 136,48; Rze = 87,15
PLP = 131,76; KLP = 141,20
R = 600,00
T = 4,72; B = 0,02
0,17
0,28
0,20
<86,64>
0,25
0,23
0,19
0,26
0,28
0,22
0,19
0,16
0,21
<86,47>
0,23
0,18
0,20
0,24
0,17
<87,15>
Skala pionowa 1:50
Skala pozioma 1:500
P.P. = 78,50
PLP 0+014,24
Skrzyżowanie C-D rz.=86,64
SLP 0+023,32
KLP 0+032,40
Z69 rz.=86,59
PLP 0+081,48
SLP 0+097,15
KLP 0+112,82
PLP 0+131,76
SLP 0+136,48
KLP 0+141,20
RZĘDNE NIWELETY
86,27
86,45
86,50
86,59
86,60
86,62
86,62
86,62
86,60
86,58
86,57
86,55
86,54
86,53
86,51
86,50
86,50
86,52
86,55
86,57
86,64
86,74
86,75
86,91
87,05
87,07
87,14
87,16
ELEMENTY NIWELETY
i=1,587%
L=14,24
R=1000,00
T=9,08
B=0,04
L=49,07
i=-0,230%
R=1600,00
T=15,67
B=0,08
i=1,729%
L=18,94
R=600,00
T=4,72
B=0,02
i=0,155%
RZĘDNE TERENU
86,10
86,17
86,40
86,37
86,37
86,39
86,31
86,26
86,31
86,31
86,36
86,34
86,41
86,57
86,71
86,81
86,97
ELEMENTY TRASY
L=294,30
ODLEGŁOŚCI
0,00
11,56
14,24
21,88
22,86
28,42
30,10
32,40
41,84
47,43
52,13
63,20
66,95
72,56
81,48
84,98
85,16
93,54
97,49
0,00
6,45
12,82
13,47
22,87
30,51
31,76
37,28
41,20
0
0
1

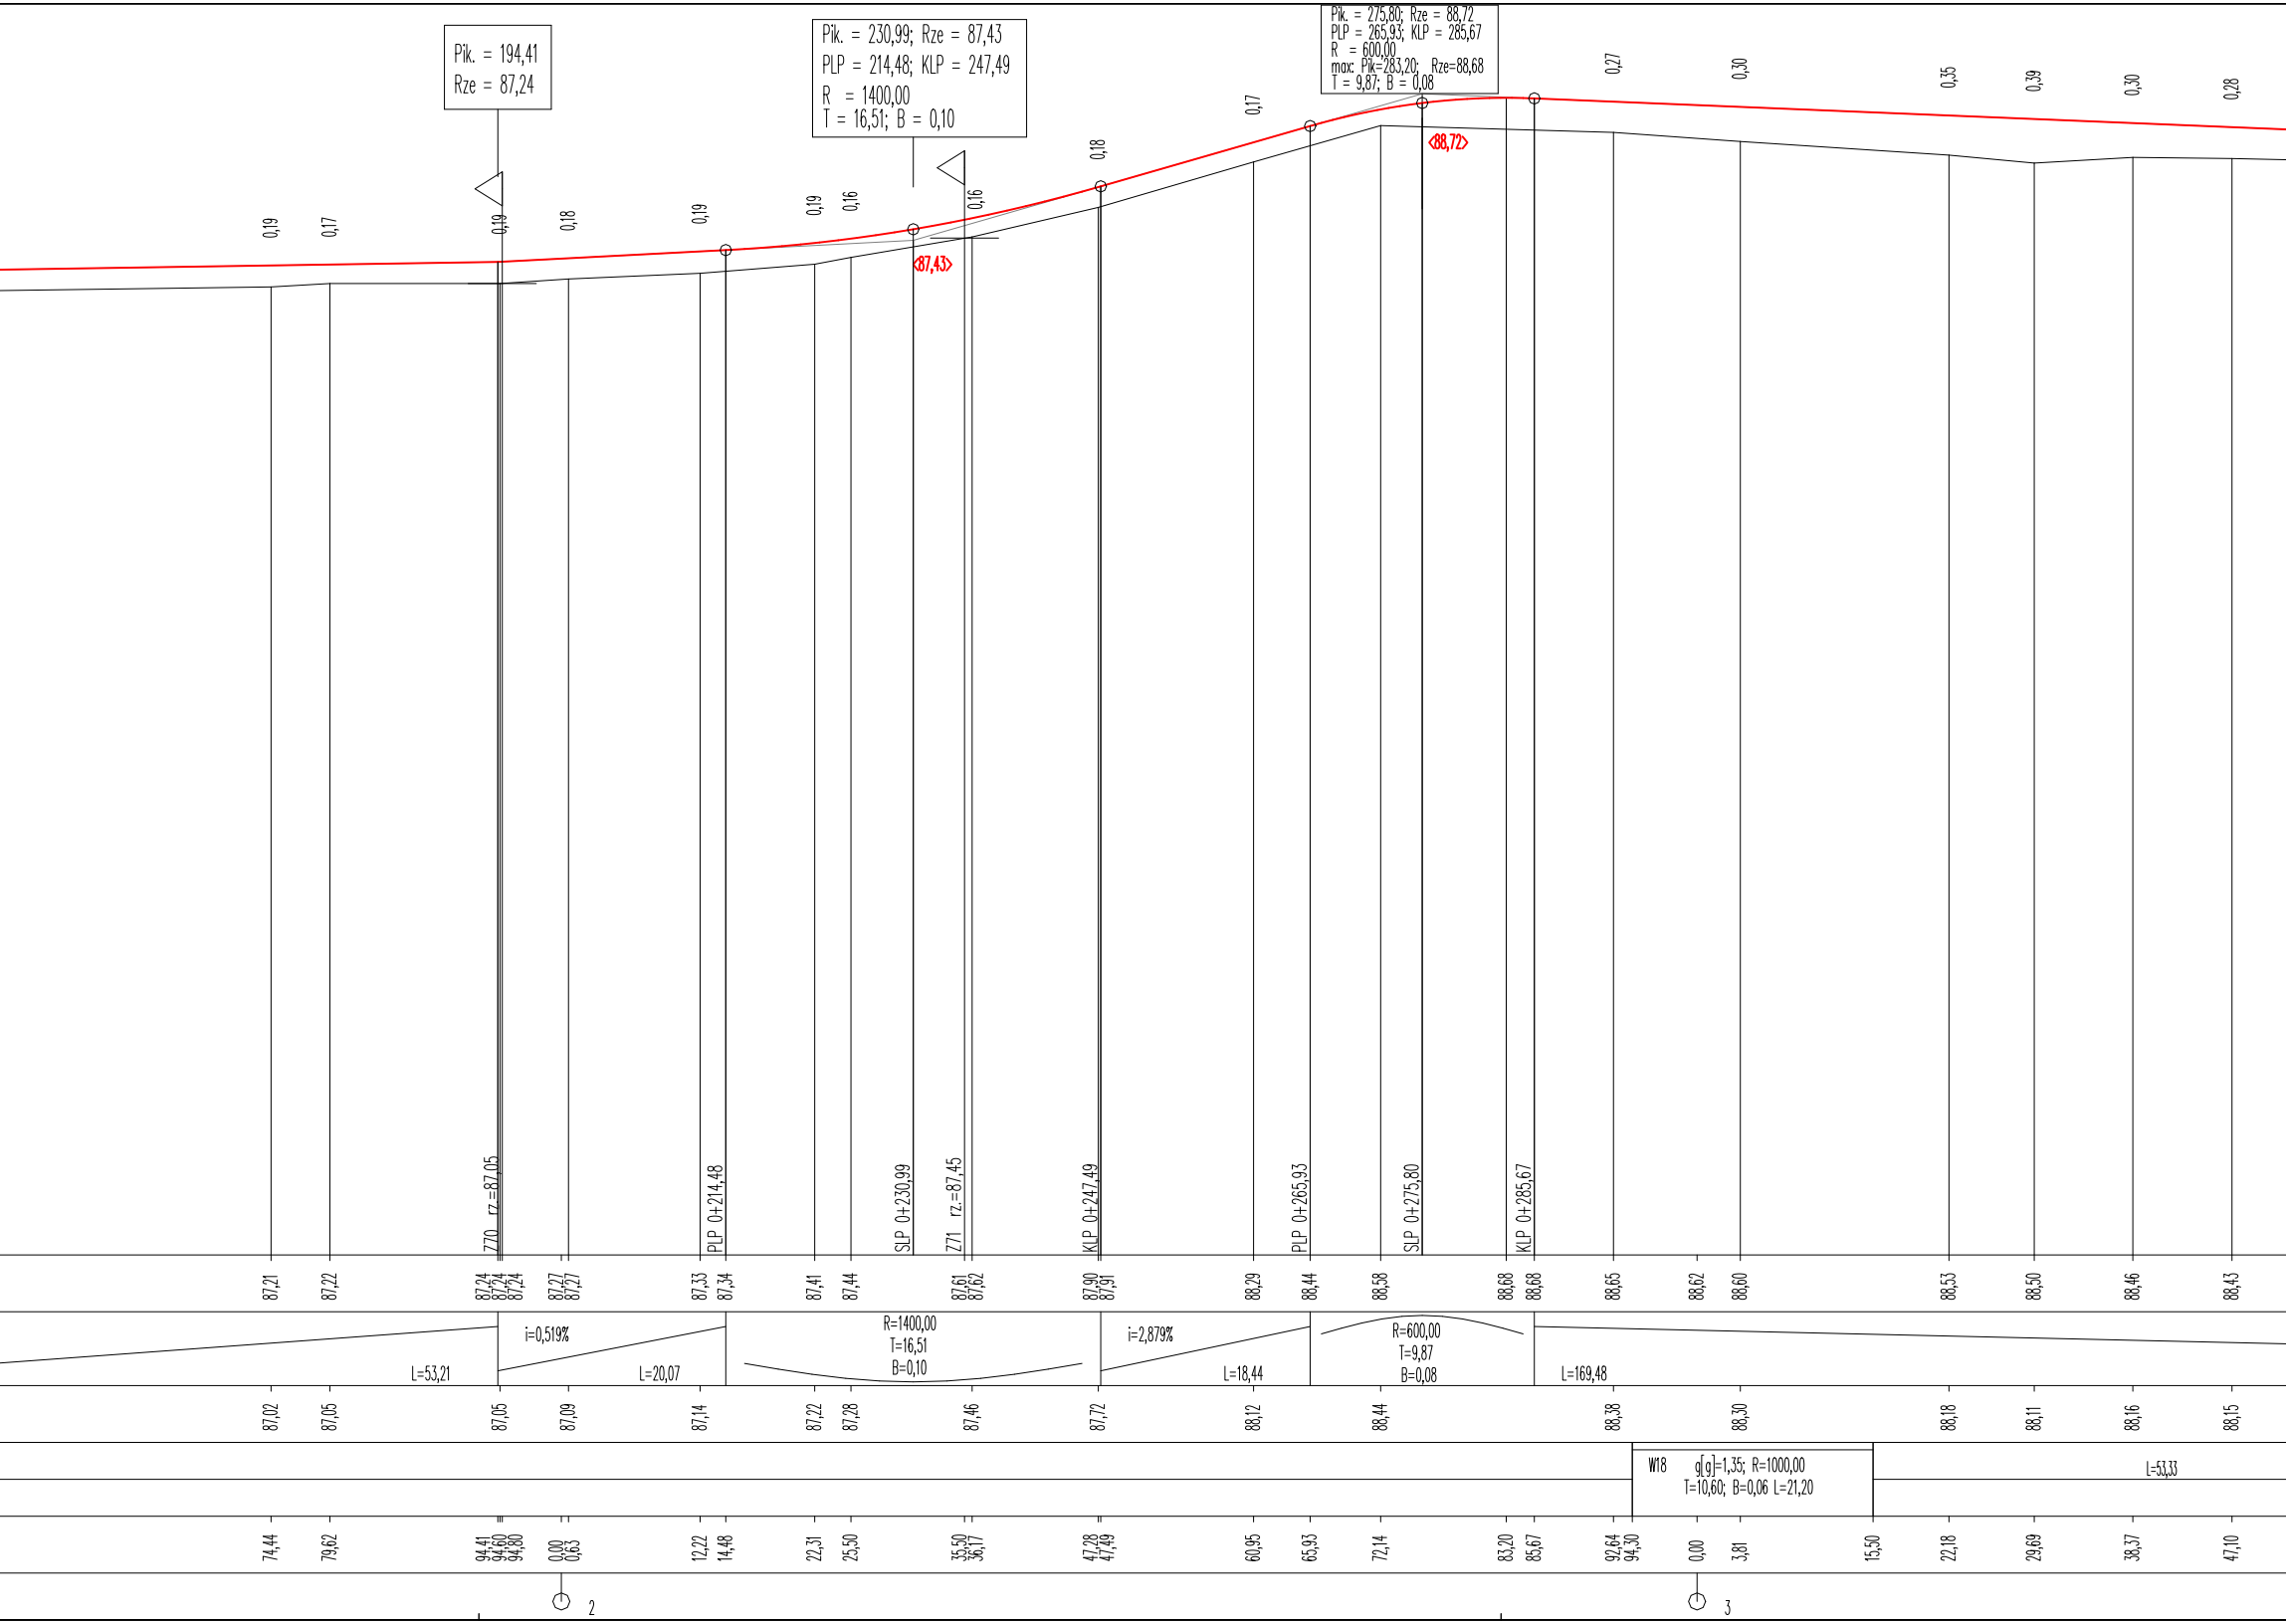
Pik. = 194,41
Rze = 87,24
Pik. = 230,99; Rze = 87,43
PLP = 214,48; KLP = 247,49
R = 1400,00
T = 16,51; B = 0,10
Pik. = 275,80; Rze = 88,72
PLP = 265,93; KLP = 285,67
R = 600,00
max: Pik=283,20; Rze=88,68
T = 9,87; B = 0,08
<87,43>
<88,72>
0,19
0,17
0,19
0,18
0,19
0,19
0,16
0,16
0,18
0,17
0,27
0,30
0,35
0,39
0,30
0,28
770 rz.=87,05
PLP 0+214,48
SLP 0+230,99
Z71 rz.=87,45
KLP 0+247,49
PLP 0+265,93
SLP 0+275,80
KLP 0+285,67
87,21
87,22
87,24
87,24
87,24
87,27
87,27
87,33
87,34
87,41
87,44
87,61
87,62
87,90
87,91
88,29
88,44
88,58
88,68
88,68
88,65
88,62
88,60
88,53
88,50
88,46
88,43
L=53,21
i=0,519%
L=20,07
R=1400,00
T=16,51
B=0,10
i=2,879%
L=18,44
R=600,00
T=9,87
B=0,08
L=169,48
87,02
87,05
87,05
87,09
87,14
87,22
87,28
87,46
87,72
88,12
88,44
88,38
88,30
88,18
88,11
88,16
88,15
W18 g[g]=1,35; R=1000,00
T=10,60; B=0,06 L=21,20
L=53,33
74,44
79,62
94,41
94,60
94,80
0,00
0,63
12,22
14,48
22,31
25,50
35,50
36,17
47,28
47,49
60,95
65,93
72,14
83,20
85,67
92,64
94,30
0,00
3,81
15,50
22,18
29,69
38,37
47,10
2
3

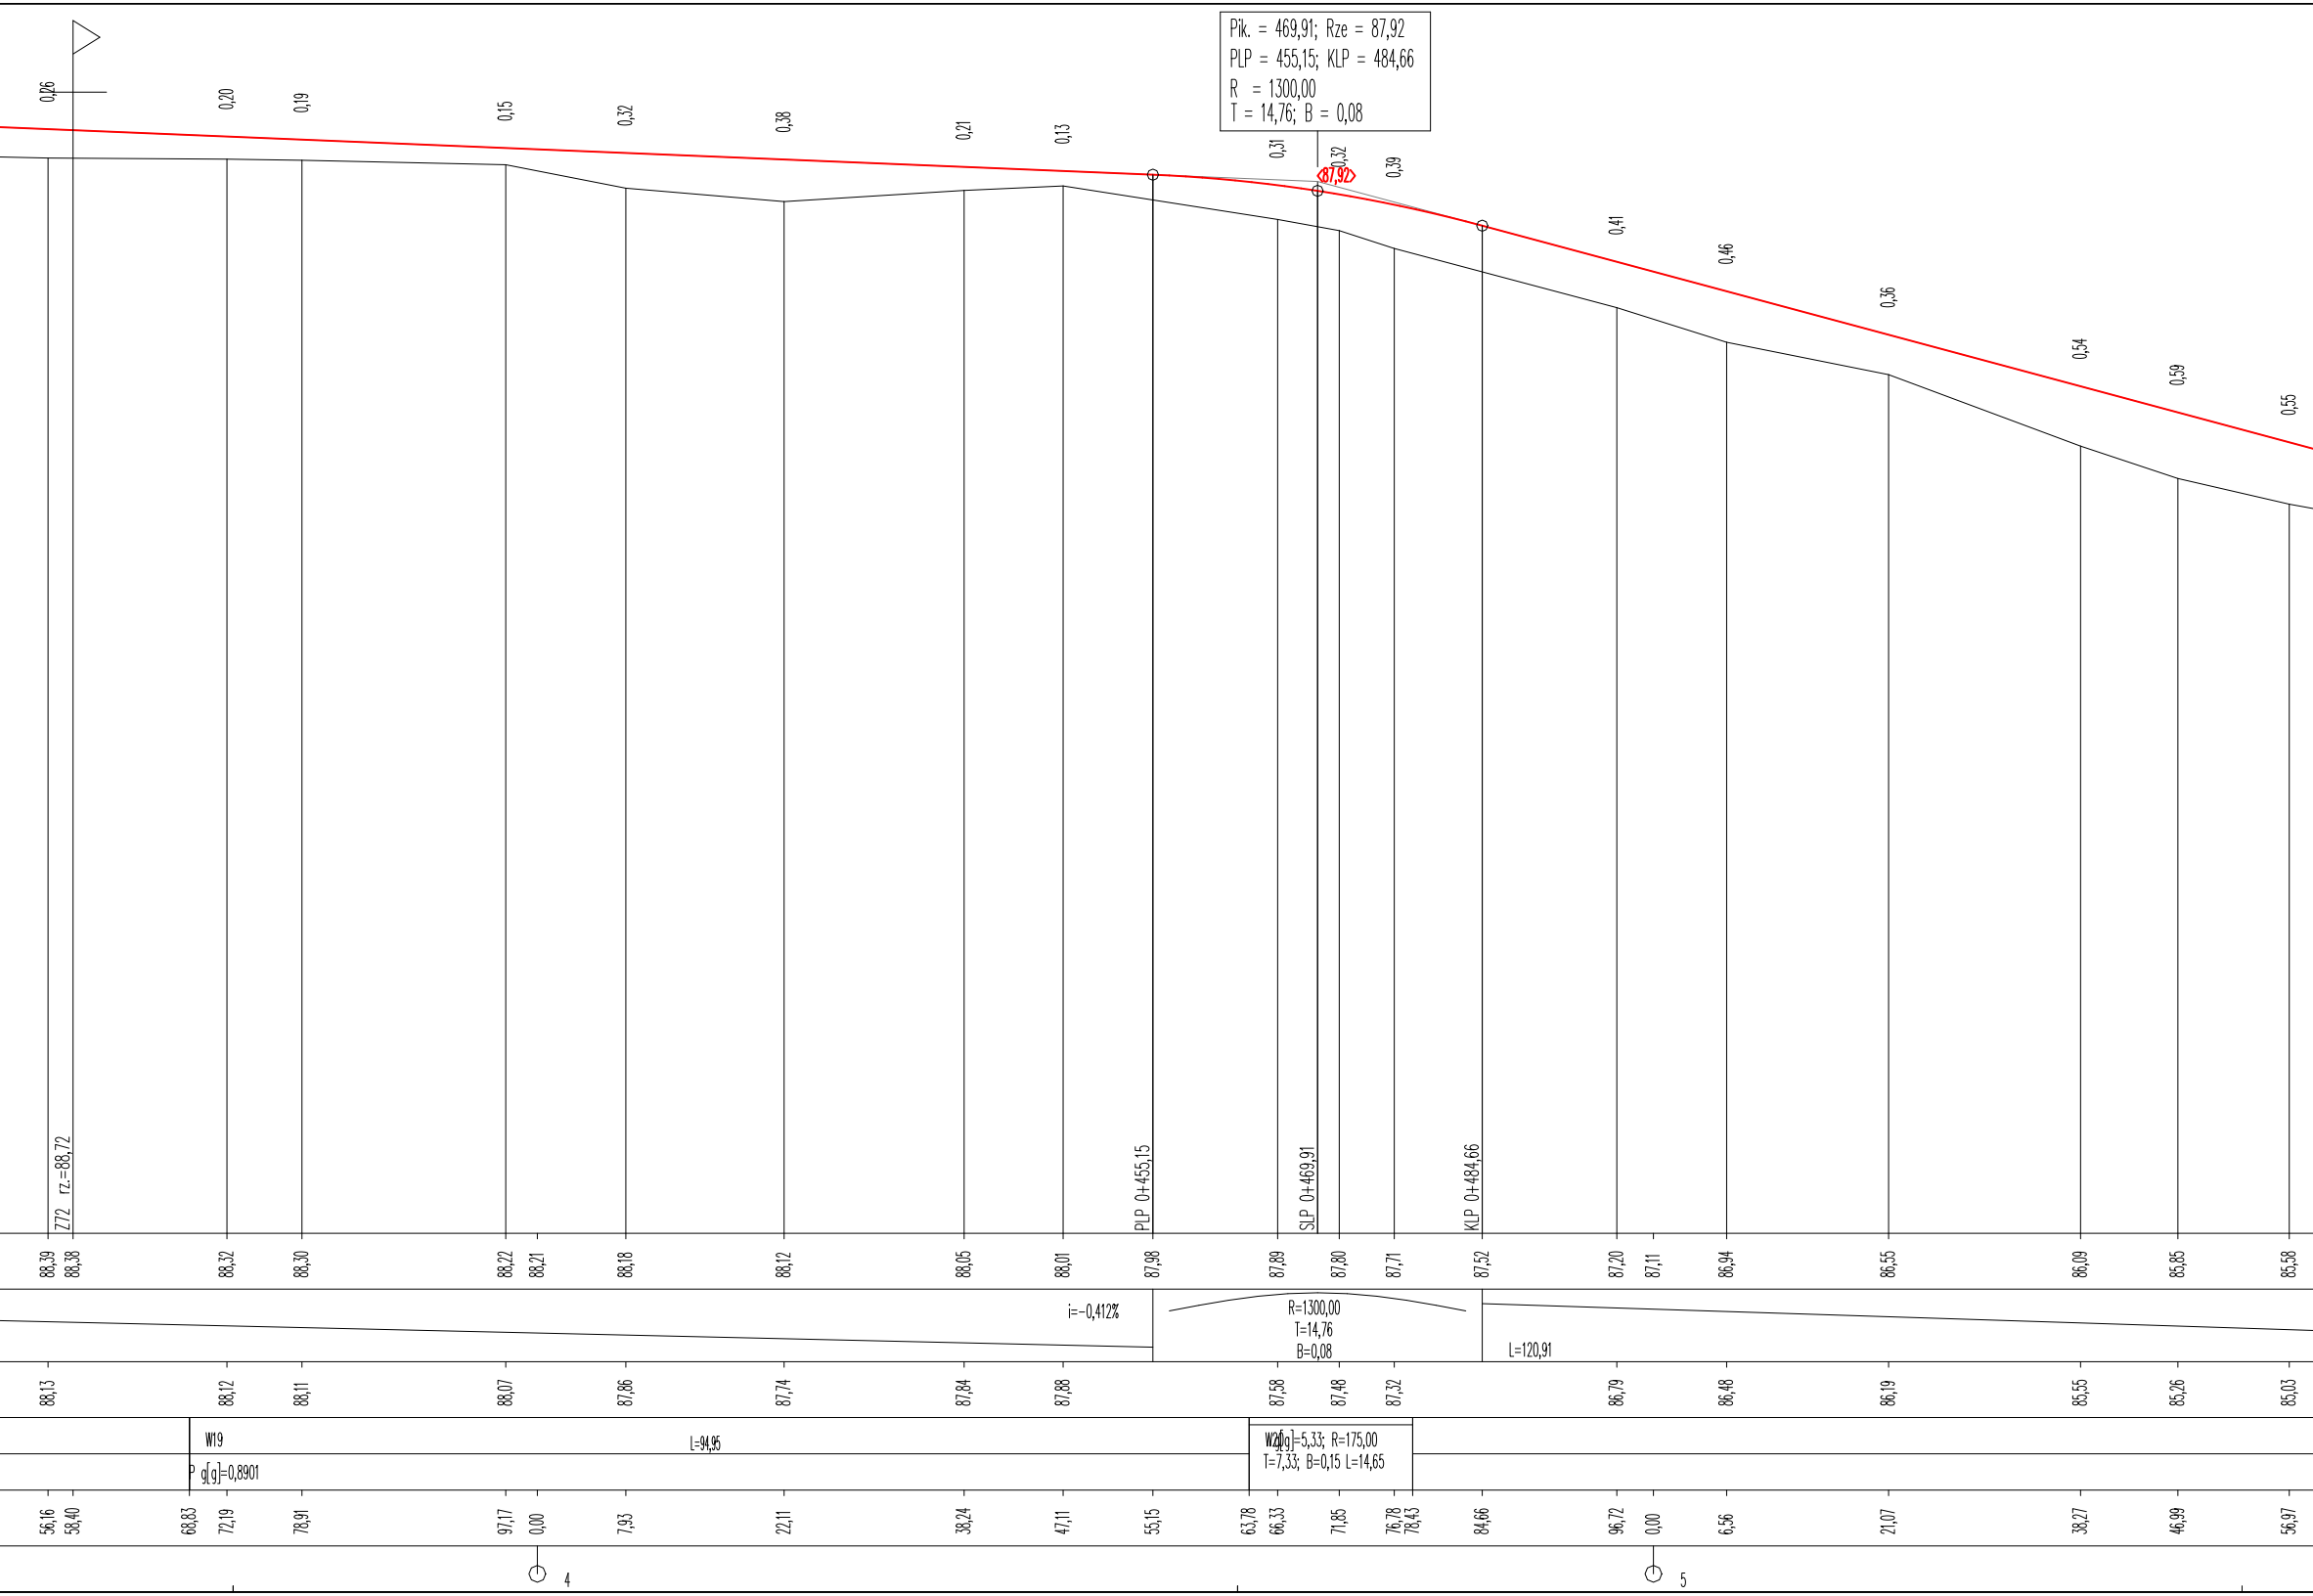
Pik. = 469,91; Rze = 87,92
PLP = 455,15; KLP = 484,66
R = 1300,00
T = 14,76; B = 0,08
0,26
0,20
0,19
0,15
0,32
0,38
0,21
0,13
0,31
0,32
0,39
0,41
0,46
0,36
0,54
0,59
0,55
87,92
Z72 rz.=88,72
PLP 0+455,15
SLP 0+469,91
KLP 0+484,66
88,39
88,38
88,32
88,30
88,22
88,21
88,18
88,12
88,05
88,01
87,98
87,89
87,80
87,71
87,52
87,20
87,11
86,94
86,55
86,09
85,85
85,58
i=-0,412%
R=1300,00
T=14,76
B=0,08
L=120,91
88,13
88,12
88,11
88,07
87,86
87,74
87,84
87,88
87,58
87,48
87,32
86,79
86,48
86,19
85,55
85,26
85,03
W19
L=94,95
P g[g]=0,8901
W20 g[g]=5,33; R=175,00
T=7,33; B=0,15 L=14,65
56,16
58,40
68,83
72,19
78,91
97,17
0,00
7,93
22,11
38,24
47,11
55,15
63,78
66,33
71,85
76,78
78,43
84,66
96,72
0,00
6,56
21,07
38,27
46,99
56,97
4
5

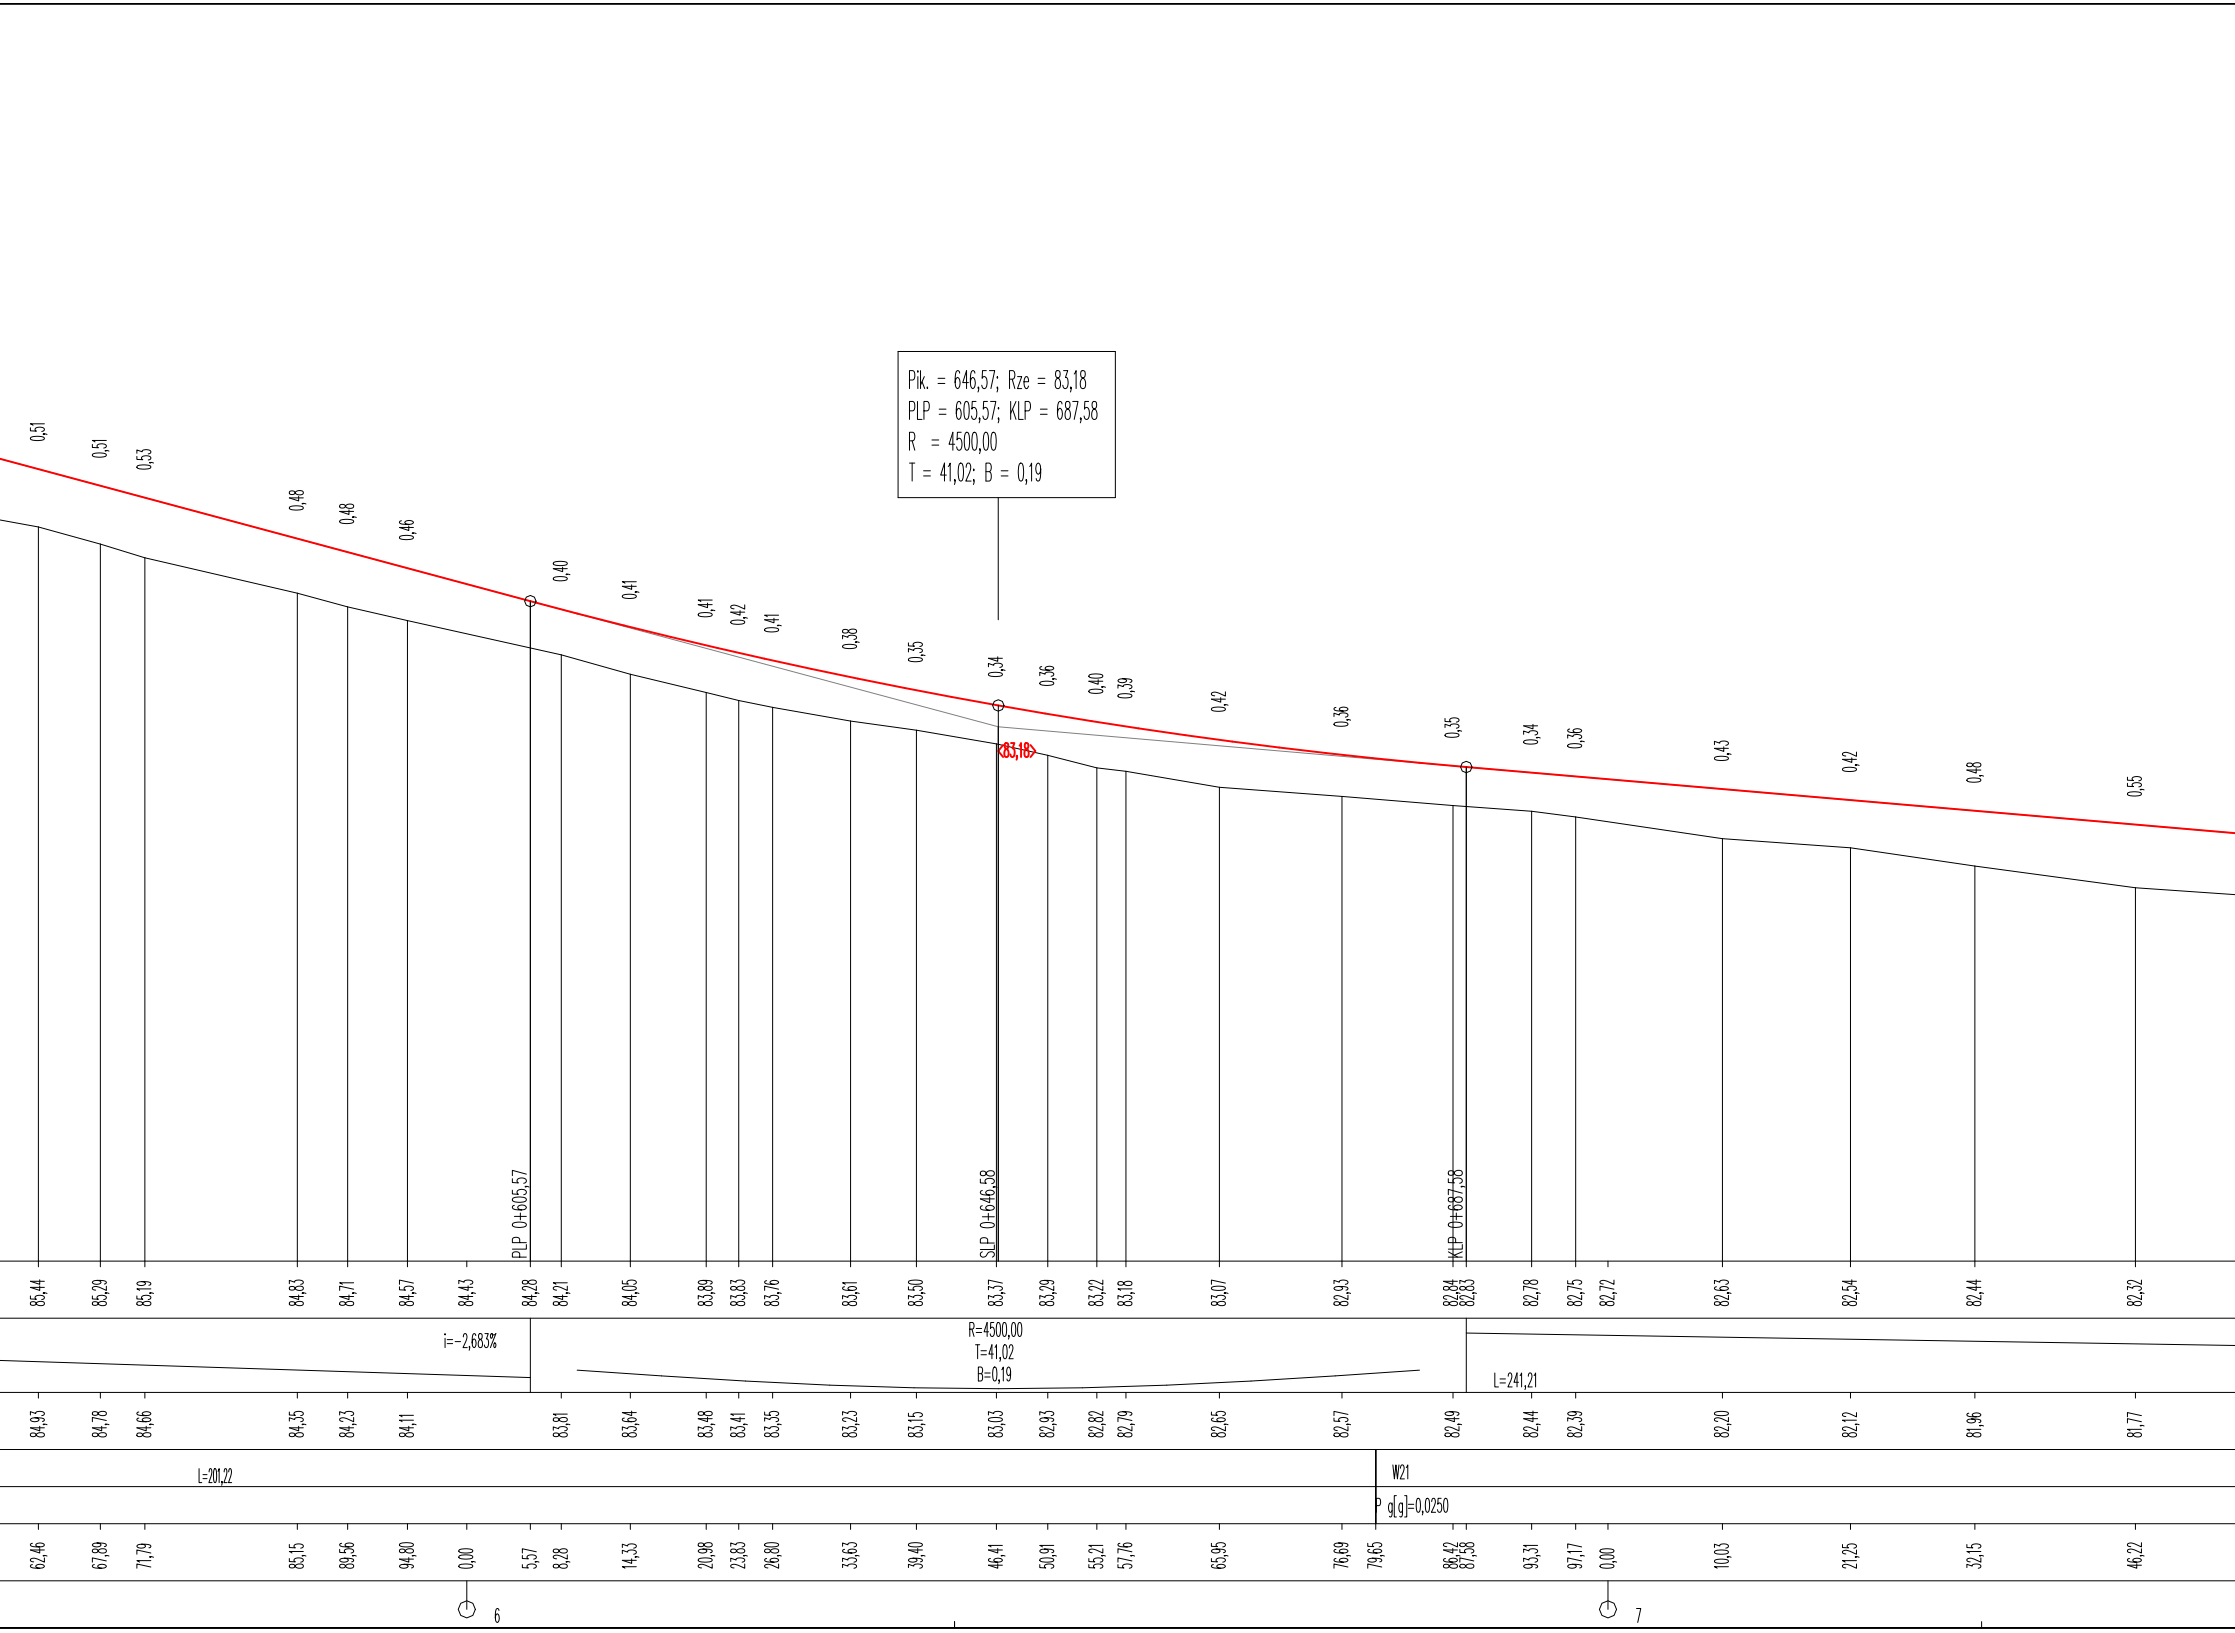
Pik. = 646,57; Rze = 83,18
PLP = 605,57; KLP = 687,58
R = 4500,00
T = 41,02; B = 0,19
0,51 0,51 0,53 0,48 0,48 0,46 0,40 0,41 0,41 0,42 0,41 0,38 0,35 0,34 0,36 0,40 0,39 0,42 0,36 0,35 0,34 0,36 0,43 0,42 0,48 0,55
<83,18>
PLP 0+605,57
SLP 0+646,58
KLP 0+687,58
85,44 85,29 85,19 84,83 84,71 84,57 84,43 84,28 84,21 84,05 83,89 83,83 83,76 83,61 83,50 83,37 83,29 83,22 83,18 83,07 82,93 82,84 82,83 82,78 82,75 82,72 82,63 82,54 82,44 82,32
i=-2,683%
R=4500,00
T=41,02
B=0,19
L=241,21
84,93 84,78 84,66 84,35 84,23 84,11 83,81 83,64 83,48 83,41 83,35 83,23 83,15 83,03 82,93 82,82 82,79 82,65 82,57 82,49 82,44 82,39 82,20 82,12 81,96 81,77
L=201,22
W21
P g[g]=0,0250
62,46 67,89 71,79 85,15 89,56 94,80 0,00 5,57 8,28 14,33 20,98 23,83 26,80 33,63 39,40 46,41 50,91 55,21 57,76 65,95 76,69 79,65 86,42 87,58 93,31 97,17 0,00 10,03 21,25 32,15 46,22
6
7

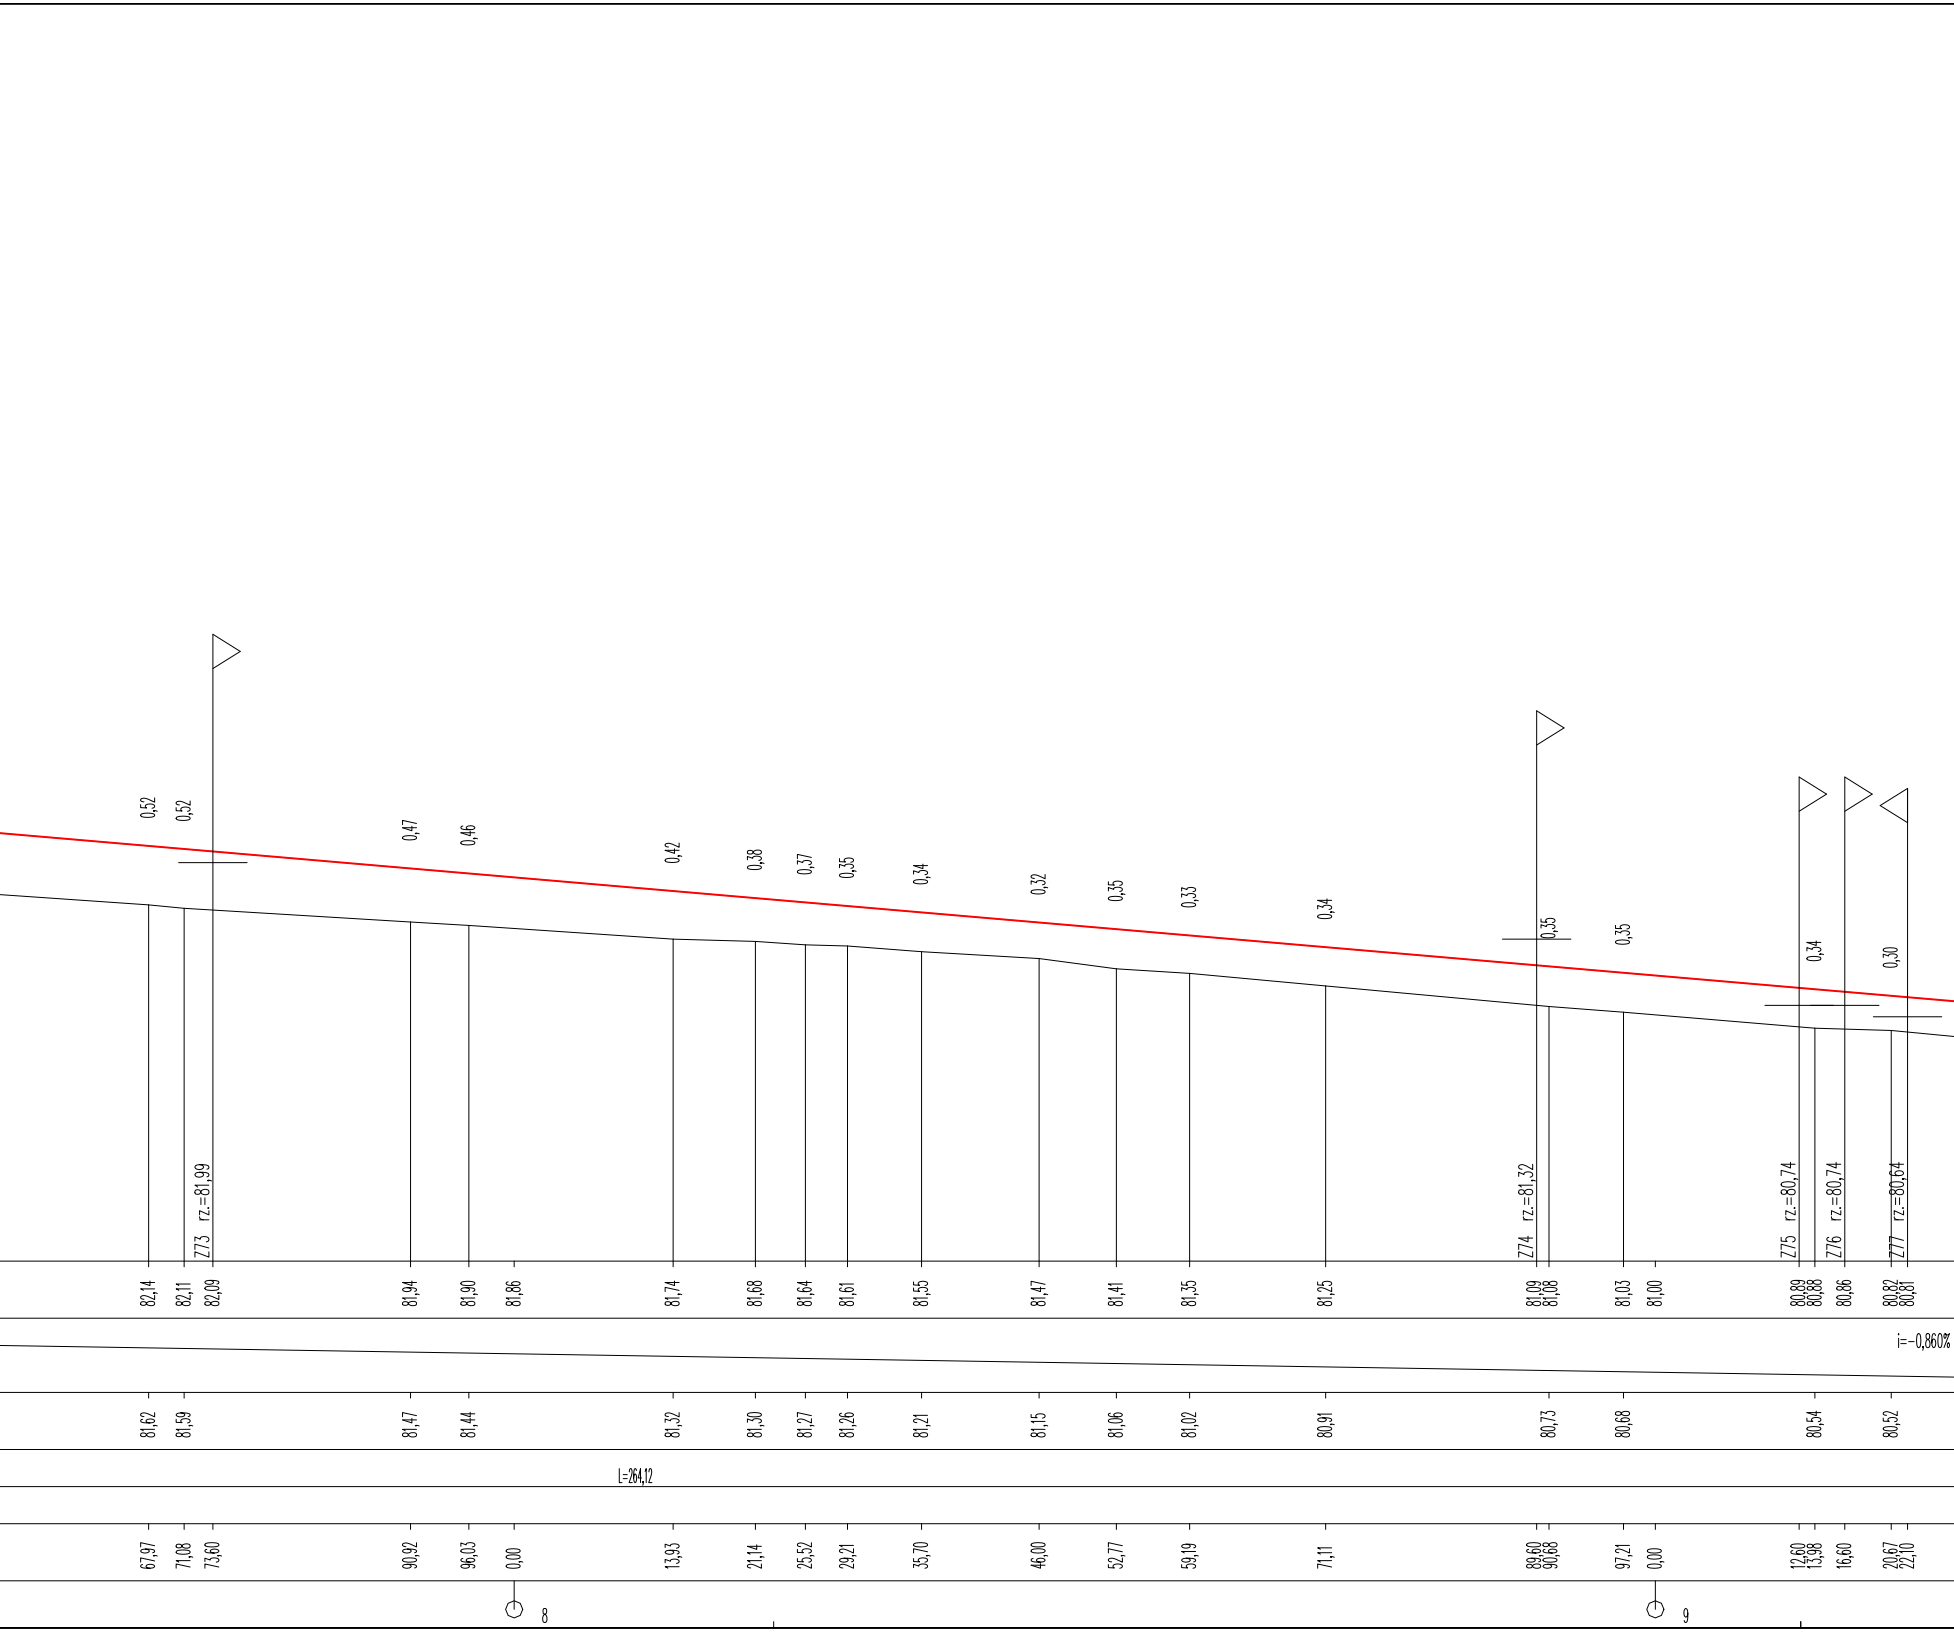
0,52
0,52
0,47
0,46
0,42
0,38
0,37
0,35
0,34
0,32
0,35
0,33
0,34
0,35
0,35
0,34
0,30
Z73 rz.=81,99
Z74 rz.=81,32
Z75 rz.=80,74
Z76 rz.=80,74
Z77 rz.=80,64
82,14
82,11
82,09
81,94
81,90
81,86
81,74
81,68
81,64
81,61
81,55
81,47
81,41
81,35
81,25
81,09
81,08
81,03
81,00
80,89
80,88
80,86
80,82
80,81
i=-0,860%
81,62
81,59
81,47
81,44
81,32
81,30
81,27
81,26
81,21
81,15
81,06
81,02
80,91
80,73
80,68
80,54
80,52
L=264,12
67,97
71,08
73,60
90,92
96,03
0,00
13,93
21,14
25,52
29,21
35,70
46,00
52,77
59,19
71,11
89,60
90,68
97,21
0,00
12,60
13,98
16,60
20,67
22,10
8
9

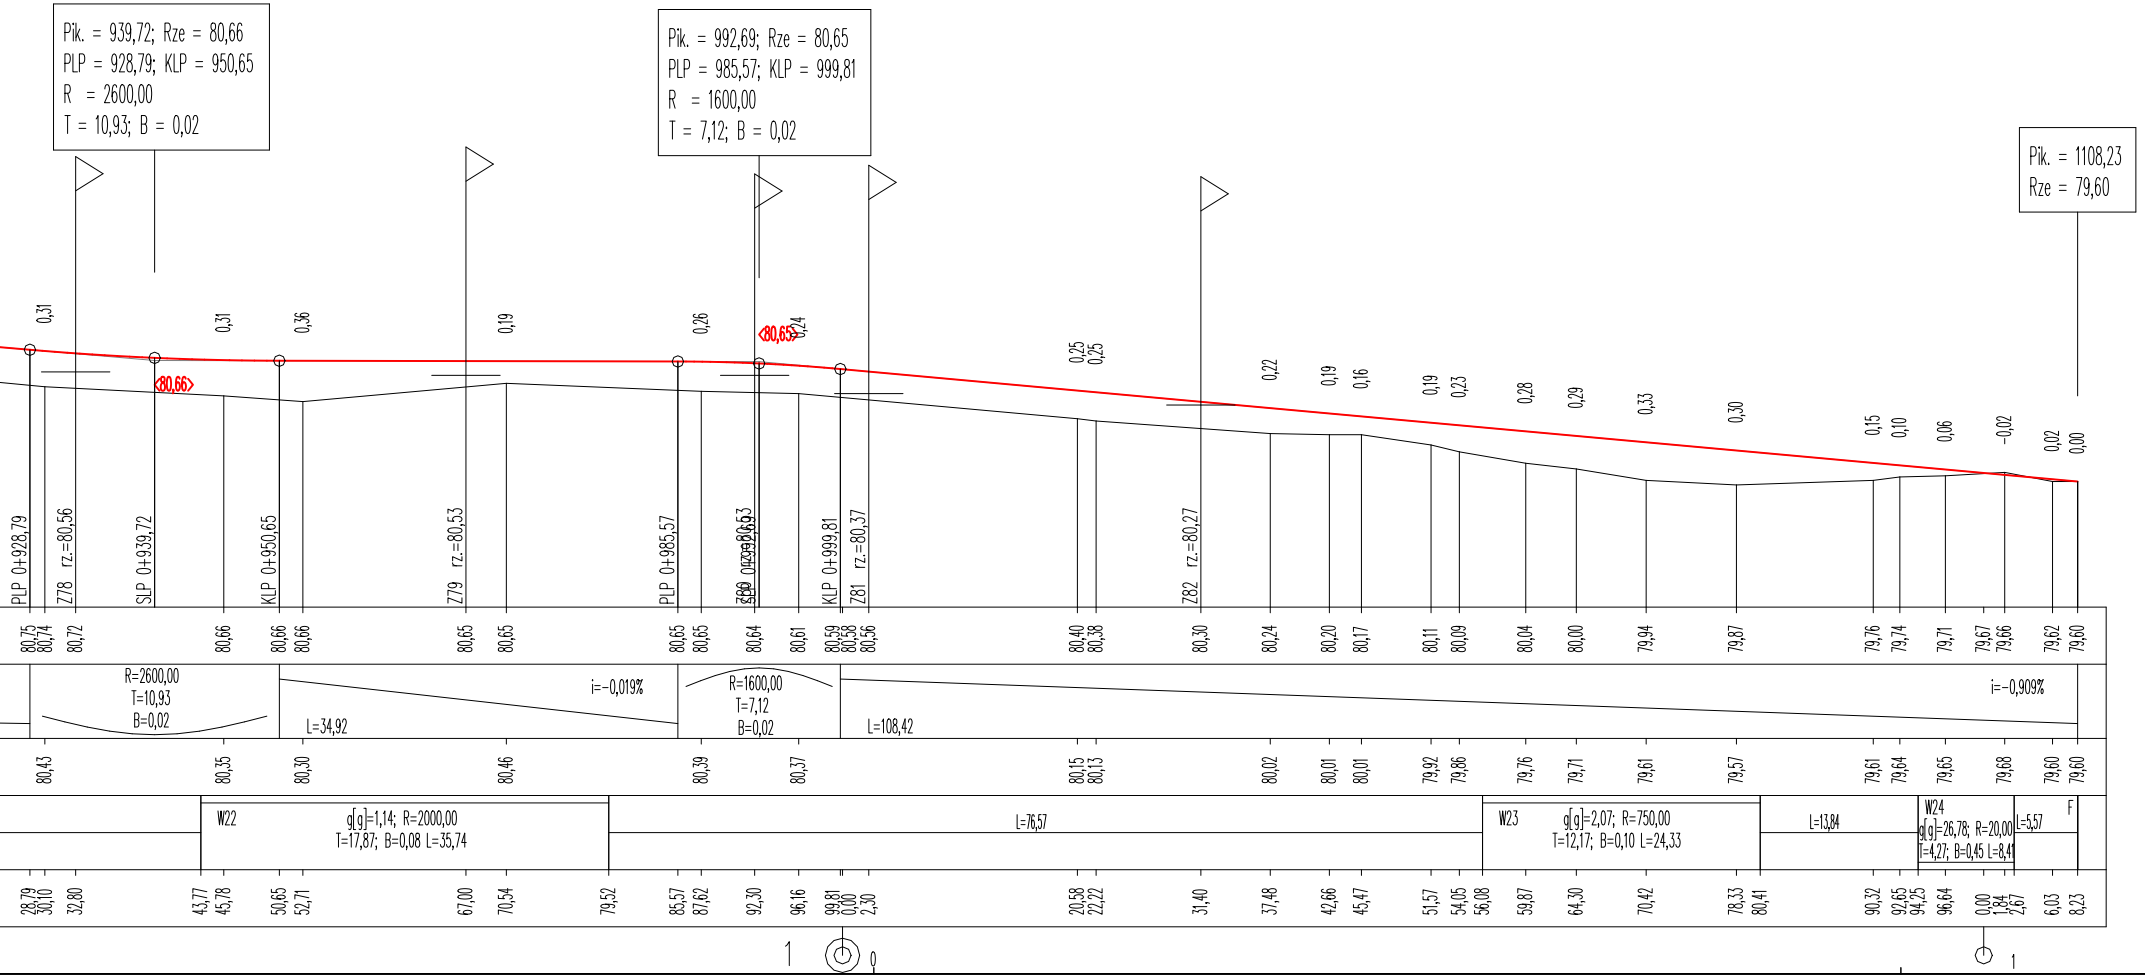
Pik. = 939,72; Rze = 80,66
PLP = 928,79; KLP = 950,65
R = 2600,00
T = 10,93; B = 0,02
Pik. = 992,69; Rze = 80,65
PLP = 985,57; KLP = 999,81
R = 1600,00
T = 7,12; B = 0,02
Pik. = 1108,23
Rze = 79,60
<80,66>
<80,65>
PLP 0+928,79
Z78 rz.=80,56
SLP 0+939,72
KLP 0+950,65
Z79 rz.=80,53
PLP 0+985,57
KLP 0+999,81
Z81 rz.=80,37
Z82 rz.=80,27
R=2600,00
T=10,93
B=0,02
L=34,92
i=-0,019%
R=1600,00
T=7,12
B=0,02
L=108,42
i=-0,909%
W22
g[g]=1,14; R=2000,00
T=17,87; B=0,08 L=35,74
L=76,57
W23
g[g]=2,07; R=750,00
T=12,17; B=0,10 L=24,33
L=13,84
W24
g[g]=26,78; R=20,00
T=4,27; B=0,45 L=8,41
L=5,57
F
1
0
1

LEGENDA:

🟥 Niweleta osi jezdni

Zakład Inżynierii Komunikacyjnej
Andrzej Piasecki
ul. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław

Obiekt	**Przebudowa drogi gminnej w Palczynie (Parcela) - droga gminna nr 150165C i 150164C.**	
Tytuł opracowania:	**Profil podłużny osi jezdni odc. E-F**	
Projektant **mgr inż. Andrzej Piasecki** uprawnienia budowlane numer KUP/0117/PWOD/11 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej	Branża	**Drogowa**
	Skala	**1:50/500**
Sprawdzający **mgr inż. Rafał Młynarczyk** uprawnienia budowlane numer KUP/0114/POOD/14 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	Nr rysunku	**3.3**
	Data	**09.2019**