

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mebli na potrzeby jednostek UKSW w Warszawie.

1. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku oraz ustawione w pomieszczeniach i miejscach wskazanych przez zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga aby oferowane meble były objęte co najmniej 2 letnim okresem gwarancji obejmującym wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe dostarczonych mebli, która liczona będzie od dnia odbioru dostarczonych mebli.
3. Konstrukcja ma być wykonana starannie z dużą dbałością o szczegóły, z materiałów wysokiej jakości.
4. Zamawiający dopuszcza aby montaż mebli odbył się w pomieszczeniach zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości.
6. Realizację zamówienia po podpisaniu umowy powinno poprzedzić wykonanie dokładnych pomiarów przez wykonawcę oraz szczegółowe konsultacje z zamawiającym dotyczące np. kolorystyki czy ostatecznego rozmieszczenia mebli–
dotyczy Części V.
7. Maksymalny termin realizacji zamówienia: 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Część I – Meble biurowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I CHARAKTERYSTYKA WYPOSAŻENIA		
LP.	OPIS	ZDJĘCIA POGLĄDOWE
1.	<u>Fotel biurowy (udźwąg do 120 kg) – 150 sztuk</u> Fotel musi posiadać wszystkie opisane cechy: dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową, z kółkami jezdnymi, (poliuretanowo kauczukowe koła chroniące podłogę przed zarysowaniem), w kolorze czarnym lub stalowym, w strukturze chromowanej; siedzisko oraz oparcie wyprofilowane odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud, zapewniające prawidłowe ułożenie ciała; regulację wysokości siedziska; regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa - regulacja mechaniczna za pomocą pokrętła, rączki, uchwytu; regulację kąta pochylenia oparcia oraz wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów; mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej; regulację siły oporu oparcia za pomocą pokrętła; możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni; podłokietniki, z możliwością regulacji wysokości pozwalające na ergonomiczne ułożenia przedramienia wykonane z poliuretanu w kolorze czarnym; wentylowany materiał oparcia	

	o grubej strukturze Mesh HD (materiał odporny na uszkodzenia, łatwy w pielęgnacji) lub oparcie wykonane z tapicerowanej siatki, zaś siedzisko w dolnej części wykończone ekoskórą; maksymalne obciążenie do 120 kg. Niezależnie od wymaganych powyżej cech zamawiający dopuszcza aby fotel był dodatkowo wyposażony w regulowany zagłówek. Fotel musi spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 2025, poz. 58). Fotel musi spełniać normę: PN EN: 1335-2. Wymiary: Szerokość siedziska: 480-500 mm, Głębokość siedziska: 460-480 mm, Wysokość regulowana: minimum: 1030-1150 mm, Wysokość oparcia: minimum 580 mm.	
2.	<u>Fotel biurowy (udźwig od 140 kg) – 20 sztuk</u> Fotel musi posiadać wszystkie opisane cechy: dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnyymi, (poliuretanowo kauczukowe koła chroniące podłogę przed zarysowaniem), w kolorze czarnym lub stalowym, w strukturze chromowanej; siedzisko oraz oparcie wyprofilowane odpowiednio do naturalnego wygięcia	

kręgosłupa i ud, zapewniające prawidłowe ułożenie ciała; regulację wysokości siedziska; regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa - regulacja mechaniczna za pomocą pokrętła, ręczki, uchwytu; regulację kąta pochylenia oparcia oraz wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów; mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej; regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła; możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni; podłokietniki, z możliwością regulacji wysokości pozwalające na ergonomiczne ułożenia przedramienia wykonane z poliuretanu w kolorze czarnym; wentylowany materiał oparcia o grubej strukturze Mesh HD (materiał odporny na uszkodzenia, łatwy w pielęgnacji) lub oparcie wykonane z tapicerowanej siatki, zaś siedzisko w dolnej części wykończone tkaniną materiałową (materiał odporny na uszkodzenia, łatwy w pielęgnacji) lub ekoskórą; Minimalne obciążenie od 140 kg.

Niezależnie od wymaganych powyżej cech zamawiający dopuszcza, aby fotel był dodatkowo wyposażony w regulowany zagłówek.

Fotel musi spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie



	Bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 2025, poz. 58). Fotel musi spełniać normę: PN EN: 1335-2. Wymiary: Szerokość siedziska: 480-550 mm, Głębokość siedziska: 460-530 mm, Wysokość regulowana: 1100-1400 mm, Wysokość oparcia: 490-580 mm.	
3.	<u>Kontener podbiurkowy – 17 sztuk</u> Kontener podbiurkowy na kółkach ogumowanych z trzema szufladami, z wkładami szuflad na płycie melaminowanej o grubości minimum 25 mm, zamek centralny z dwoma parami kluczy. Kolor płyty do wyboru przez zamawiającego z trzech kolorów zaproponowanych przez wykonawcę, w odcieniach dąb lub buk. Korpus z płyty minimum 25 mm, wieniec górny, dolny oraz boki minimum 25 mm. Kontener wchodzący pod biurko. Rodzaj i kolor uchwytów do wyboru przez zamawiającego z trzech zaproponowanych przez wykonawcę. Kontener podbiurkowy musi spełniać normę: PN:EN 14073. Wymiary: Szerokość: 450 mm, Wysokość: 580-630 mm, Głębokość: 450 mm.	
4.	<u>Stolik konferencyjny – 14 sztuk</u> Budowa na bazie ramy metalowej	

	stelaż (wieniec wraz z nogami), wykonany z profilu minimum 30 mm x 30 mm, maksymalnie 50 mm x 50 mm, kolor czarny - matowy, wszelkie spawy wygładzone, montaż wieńca stołu wzmocniony kątownikiem montażowym, stopki (z tworzywa) regulowane - tzw. stopka poziomująca, blat z płyty melaminowanej o grubości minimum 25 mm. Kolor płyty do wyboru przez zamawiającego z trzech kolorów zaproponowanych przez wykonawcę, w odcieniach dąb lub buk. Stolik konferencyjny musi spełniać normę: PN EN: 15372, PN EN: 12947-2. Wymiary: Szerokość: 800 mm, Wysokość: 720-760 mm, Głębokość: 800 mm, Udźwig maksymalny: 75-80 kg.	
5.	<u>Biurko – 47 sztuk</u> Biurko wykonane z płyty melaminowanej, w tym blat o grubości minimum 25 mm, pozostałe elementy konstrukcyjne płyta 25 mm, obrzeża oklejone materiałem ABS o grubości 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości płyty. Kolor płyty do wyboru przez zamawiającego z trzech kolorów zaproponowanych przez wykonawcę, w odcieniach dąb lub buk. Biurko wyposażone w stopki, które zapobiegają przed zarysowaniem podłogi, tylna blenda do minimum połowy wysokości biurka.	

	Biurko musi spełniać normy: PN EN: 527-1, PN EN: 527-2. Wymiary: Szerokość: 1600 mm, Wysokość: 750 mm, Głębokość: 700 mm.	
6.	<u>Podnóżek – 15 sztuk</u> Konstrukcja podnóżka wykonana z najwyższej jakości polistyrenu, zapewniająca stabilność. Podnóżek wykonany w kolorze czarnym, posiadający regulację kąta nachylenia do 45 stopni oraz posiadający trzystopniowe ustawianie wysokości oraz możliwość zablokowania go w wybranej dla siebie pozycji, posiadający antypoślizgowy system nóżek oraz antypoślizgową powierzchnię wykończoną wypustkami. Podnóżek musi posiadać funkcję pełnego składania na płasko, z możliwością łatwego przeniesienia go w inne miejsce. Wymiary: Szerokość: 340 mm, Wysokość: 170 mm, Długość: 460 mm.	
7.	<u>Krzesło ISO – 50 sztuk</u> Krzesło wykonane z grubego, mocnego profilu płasko – owalnego, siedzisko krzesła wypełnione formowaną pianką poliuretanową, wykonane w tkaninie w kolorze ciemnoszarym. Wzmocnienie stelaża wykonane z rury fi 18 mm x 1,5 mm spawane i malowane dwustronnie farbą proszkową, drobno strukturalną	

	w kolorze czarnym. Osłona oparcia wykonana w tkaninie wypełniona formowaną pianką poliuretanową w kolorze ciemnoszarym. Odporność na ścieranie: 30 000 cykli Martindale'a. Krzesło musi posiadać funkcję sztaplowania, stopki wykonane z tworzywa zapobiegające zarysowaniom podłoża. Krzesło musi posiadać atest trudno zapalności: EN 1021-1. Wymiary: Wysokość całkowita: 820-850 mm, Szerokość całkowita: 540 mm, Szerokość siedziska: 470 mm, Głębokość siedziska: 420 mm, Wysokość oparcia: 360 mm.	
8.	<u>Krzesło ISO Skaj – 10 sztuk</u> Krzesło wykonane z grubego, mocnego profilu płasko – owalnego. Siedzisko krzesła wypełnione tkaniną poliestrową pokrytą warstwą plastykowanego polichlorku winylu tzw. „skaj” imitującego skórę naturalną, wykonane w kolorze grafitowym lub czarnym zaproponowanym przez wykonawcę do wyboru przez zamawiającego. Wzmocnienie stelaża wykonane z rury fi 18 x 1,5 mm, spawane i malowane dwustronnie farbą proszkową, drobno - strukturalną w kolorze czarnym. Odporność na ścieranie: 30 000 cykli Martindale'a. Krzesło musi posiadać funkcję sztaplowania, stopki wykonane z tworzywa zapobiegające zarysowaniom podłoża.	

	Krzesło musi posiadać atest trudno zapalności: EN 1021-1. Wymiary: Wysokość całkowita: 820-850 mm, Szerokość całkowita: 540 mm, Szerokość siedziska: 470 mm, Głębokość siedziska: 420 mm, Wysokość oparcia: 360 mm.	
9.	<u>Szafa ubraniowa z nadstawką – 6 sztuk</u> Wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 25 mm, korpus, front wraz z bokami wykonane z płyty melaminowanej o grubości minimum 25 mm, drzwi jednoskrzydłowe nakładane, umocowane do korpusu przez trzy zawiasy o grubości minimum 18 mm, obrzeże oklejone listwą ABS o grubości minimum 2 mm, ściana tylna płyta HDF, biała lakierowana o grubości minimum 3 mm, jedna półka na dole szafy na całą jej szerokość wykonana z płyty melaminowanej o grubości minimum 25 mm, nad górnym wieńcem szafy drążek na wieszaki zamontowany na stałe. Uchwyty metalowe, dwupunktowe. Kolor płyty wraz z odcieniem dla jednej sztuki - R4964 dzika grusza, dla pozostałych pięciu sztuk - kolor płyty do wyboru przez zamawiającego z trzech kolorów zaproponowanych przez wykonawcę, w odcieniach dąb lub buk. Szafa ubraniowa z nadstawką musi spełniać normę: PN:EN 14073.	

	Wymiary: Głębokość: 380-400 mm, Szerokość: 600 mm, Wysokość całkowita z cokołem: 1850 mm (w tym cokół 50 mm). <u>Nadstawka zamykana:</u> Szerokość: 600 mm, w środku jedna półka o grubości minimum 25 mm oraz podstawa z możliwością regulacji przestrzeni na dokumenty, zabezpieczona przed wypadaniem, drzwi zamykane o grubości minimum 18 mm zamkiem baszkwilowym, z dwoma kompletami kluczy. Drzwi jednoskrzydłowe z uchwytyami do otwierania, możliwość zablokowania jednego skrzydła. Szafa ubraniowa z nadstawką musi spełniać normę: PN EN: 14073. Wymiary: Głębokość: 380-400 mm, Szerokość: 600 mm, Wysokość: 700 mm.	
10.	<u>Regał otwarty o wysokości do 2200 mm – 4 sztuki</u> Regał aktowy otwarty, w środku stałe półki na segregatory A4. Wieniec dolny minimum 25 mm, na nóżkach plastikowych o wysokości 20 mm, z regulacją poziomowania. Wieniec górny i dolny wraz z bokami o grubości minimum 25 mm, nakładany (wykonanie obrzeży listwą ABS minimum 2 mm). Ściana tylna płyta HDF biała lakierowana o grubości 3 mm. W środku cztery półki zamontowane na stałe o grubości	

	minimum 25 mm. Kolor płyty do wyboru przez zamawiającego, z trzech kolorów zaproponowanych przez wykonawcę, w odcieniach dąb lub buk. Regał otwarty musi spełniać normę: PN:EN 14073. Wymiary: Szerokość: 800 mm, Wysokość: 2200 mm, Głębokość: 380 mm.	
11.	<u>Regał otwarty o wysokości do 1800 mm – 14 sztuk</u> Regał aktowy otwarty, w środku stałe półki na segregatory A4. Wieniec dolny minimum 25 mm, na nóżkach plastikowych o wysokości 20 mm, z regulacją poziomowania. Wieniec górny i dolny wraz z bokami o grubości minimum 25 mm, nakładany (wykonanie obrzeży listwą ABS minimum 2 mm). Ściana tylna płyta HDF biała lakierowana o grubości 3 mm. W środku cztery półki zamontowane na stałe o grubości minimum 25 mm. Kolor płyty do wyboru przez zamawiającego, z trzech kolorów zaproponowanych przez wykonawcę, w odcieniach dąb lub buk. Regał otwarty musi spełniać normę: PN:EN 14073. Wymiary: Szerokość: 800 mm, Wysokość: 1800 mm,	

	Głębokość: 380 mm.	
12.	<u>Stół konferencyjny na podstawie składanej – 5 sztuk</u> Stalowa konstrukcja o profilu minimum 30 mm x 30 mm malowana proszkowo, w tym wieniec w kolorze czarno - matowym, konstrukcja ramowa, nogi proste z profilu, mechanizm składania sprężynowo zawiasowy zapewniający trwałość konstrukcji, stopki poziomujące umożliwiające regulację wysokości przy nierównym podłożu. Błat wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości minimum 25 mm (formatka), wykończenie blatu listwą ABS o grubości minimum 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości płyty. Kolor płyty do wyboru przez zamawiającego z trzech kolorów zaproponowanych przez wykonawcę, w odcieniach dąb lub buk. Stół konferencyjny musi spełniać normę: PN EN: 15372, PN EN: 12947-2. Wymiary: Szerokość: 1800 mm, Wysokość całkowita stołów: 760 mm, Głębokość: 900 mm, Udźwig maksymalny: 70-85 kg.	
13.	<u>Stół konferencyjny – 1 sztuka</u> Błat stołowy wykonany z laminowanej płyty wiórowej o grubości 25 mm z minimum 2 mm obrzeżem ABS, kierunek kreski według krótszego boku, metalowa konstrukcja stołu wykonana ze spawanych stalowych profili, rama stołu z profili 35 mm x 20 mm, nogi	

	stołu 30 mm x 30 mm. Nogi wyposażone są w plastikowe końcówki i śruby rektyfikacyjne o wymiarach 17 mm. Wykończenie metalowych części farbą proszkową. Kolor płyty do wyboru przez zamawiającego z trzech kolorów zaproponowanych przez wykonawcę, w odcieniach dąb lub buk. Stół konferencyjny musi spełniać normę: PN EN: 15372, PN EN: 12947-2. Wymiary: Szerokość: 1600 mm, Głębokość: 800 mm, Wysokość: 740-770 mm.	
14.	<u>Stolik konferencyjny – 16 sztuk</u> Budowa na bazie ramy metalowej stelaż (wieniec wraz z nogami), wykonany z profilu minimum 30 mm x 30 mm, maksymalnie 50 mm x 50 mm, kolor czarny - matowy, wszelkie spawy wygładzone, montaż wieńca stołu wzmocniony kątownikiem montażowym, stopki (z tworzywa) regulowane – tzw. stopka poziomująca, blat z płyty melaminowanej grubość minimum 25 mm, z 2 mm obrzeżem ABS. Kolor płyty do wyboru przez zamawiającego z trzech kolorów zaproponowanych przez wykonawcę, w odcieniach dąb lub buk. Stolik konferencyjny musi spełniać normę: PN EN: 15372, PN EN: 12947-2.	

	Wymiary: Szerokość: 600 mm, Głębokość: 600 mm, Wysokość: 720-760 mm, Udźwig maksymalny: 75-80 kg.	
15.	<u>Szafka biurowa jednodrzwiowa – 11 sztuk</u> Wieniec górny i dolny wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 25 mm, korpus i fronty wykonane z płyty melaminowanej o grubości minimum 25 mm, drzwi jednoskrzydłowe nakładane, umocowane do korpusu przez dwa zawiasy o grubości minimum 18 mm, obrzeże oklejone listwą ABS o grubości 2 mm. Ściana tylna wykonana z płyty melaminowanej w kolorze szafki. Zamek centralny po lewej stronie z dwoma kompletami kluczy. Rodzaj i kolor uchwytów do wyboru, z trzech zaproponowanych przez wykonawcę. W środku dwie półki z podłogą, półki z możliwością regulacji przestrzeni na dokumenty, zabezpieczone przed wypadaniem. Kolor płyty do wyboru przez zamawiającego z trzech kolorów zaproponowanych przez wykonawcę, w odcieniach dąb lub buk. Szafka biurowa musi spełniać normę: PN EN: 14073. Wymiary: Szerokość: 400 mm, Głębokość: 400 mm, Wysokość całkowita z cokołem: 800 mm.	
16.	<u>Szafka biurowa dwudrzwiowa – 10 sztuk</u>	

Wieniec górny i dolny wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 25 mm, korpus i fronty wykonane z płyty melaminowanej o grubości minimum 25 mm, drzwi dwuskrzydłowe nakładane, umocowane do korpusu przez dwa zawiasy o grubości minimum 18 mm, obrzeże oklejone listwą ABS o grubości minimum 2 mm, ściana tylna wykonana z płyty melaminowanej w kolorze szafki. Zamek centralny po lewej stronie z dwoma kompletami kluczy. Rodzaj i kolor uchwytów do wyboru, z trzech zaproponowanych przez wykonawcę. W środku dwie półki z podłogą, półki z możliwością regulacji przestrzeni na dokumenty, zabezpieczone przed wypadaniem. Kolor płyty do wyboru przez zamawiającego z trzech kolorów zaproponowanych przez wykonawcę, w odcieniach dąb lub buk. Szafka biurowa musi spełniać normę: PN:EN 14073. Wymiary: Szerokość: 800 mm, Głębokość: 400 mm, Wysokość całkowita z cokołem: 800 mm.	
--	--

Część II – Meble do sali rozpraw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I CHARAKTERYSTYKA WYPOSAŻENIA

LP.	OPIS	ZDJĘCIE POGLĄDOWE
1.	<u>Stół sędziowski – 1 sztuka</u> Stół wykonany z płyty melaminowej dwustronnie, obrzeża oklejone materiałem ABS o grubości 2 mm	

	i szerokości odpowiadającej grubości płyty. Stół wyposażony w stopki, które zapobiegają przed rysowaniem podłogi, z trzema otworami na okablowanie, mikrofon symetrycznie, podobnie jak na zdjęciu poglądowym z zaślepką w kolorze zbliżonym do blatu. Ze względu na rozmiary stołu, pod blatem wzmocniony nogą, nogami w formie cokołu wykonanego z płyty stołu, zamontowane na wysokości około 300 mm od brzegu tylnej blendy tak, aby pozwalały na swobodne siedzenie przy stole na całej długości stołu. Tylna blenda do pełnej wysokości stołu z ozdobnym, wypukłym ornamentem do wyboru i akceptacji przez zamawiającego. Przykładowy wzór na zdjęciu. Wymiary: Długość: 4000 mm, Szerokość: 900 mm, Wysokość: 750 mm, Grubość blatu: 25–35 mm, Grubość pozostałych elementów konstrukcyjnych: 18–25 mm. Udźwig: Maksymalny do 500 kg. Kolor płyty: Do wyboru z palety wzorników wykonawcy.	 
2.	<u>Stół protokolanta – 1 sztuka</u> Stół wykonany z płyty melaminowej dwustronnie, obrzeża oklejone materiałem ABS o grubości 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości płyty. Stół wyposażony w stopki, które zapobiegają przed rysowaniem	

	podłogi i z jednym otworem na okablowanie, mikrofon po środku jak na zdjęciu poglądowym z zaślepką w kolorze zbliżonym do blatu. Bok stołu z ozdobnym, wypukłym ornamentem do wyboru i akceptacji przez zamawiającego. Ornament musi komponować się z ornamentem stołu sędziowskiego. Wymiary: Długość: 900 mm, Szerokość: 700 mm, Wysokość: 750 mm, Grubość blatu: 25–35 mm, Grubość pozostałych elementów konstrukcyjnych: 18–25 mm. Udźwig: Maksymalny do 200 kg. Kolor płyty: Do wyboru z palety wzorników wykonawcy.	
3.	<u>Stół dla stron – 2 sztuki</u> Stół wykonany z płyty melaminowej dwustronnie, obrzeża oklejone materiałem ABS o grubości 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości płyty. Stół wyposażony w stopki, które zapobiegają przed rysowaniem podłogi. Tylna blenda do pełnej wysokości stołu z ozdobnym, wypukłym ornamentem do wyboru i akceptacji przez zamawiającego. Ornament musi komponować się z ornamentem stołu sędziowskiego. Wymiary: Długość: 1800 mm, Szerokość: 600 mm,	

	Wysokość: 750 mm, Grubość blatu: 25–35mm, Grubość pozostałych elementów konstrukcyjnych: 18–25 mm. Udźwig: Maksymalny do 250 kg. Kolor płyty: Do wyboru z palety wzorników wykonawcy.	
4.	<u>Ławka do siedzenia – 2 sztuki</u> Ławka wykonana z płyty melaminowej dwustronnie, obrzeża oklejone materiałem ABS o grubości 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości płyty. Ławka stabilnie stojąca, wyposażona w stopki, które zapobiegają przed rysowaniem podłogi. Zaokrąglone wykończenia do wcześniejszej akceptacji zamawiającego. Wymiary: Długość: 2500 mm, Szerokość: 425–435 mm przy założeniu głębokości siedzenia 400 mm, Grubość blatu dla siedziska, oparcia i boków ma być taka sama, tj.: 25-35 mm, Grubość pozostałych elementów konstrukcyjnych: 18–25 mm, Wysokość siedziska: 450 mm, Wysokość oparcia: 450 mm. Udźwig: Maksymalny do 500 kg. Kolor płyty:	

	Do wyboru z palety wzorników wykonawcy.	
5.	<u>Pulpit dla świadka – 1 sztuka</u> Pulpit wykonany z płyty melaminowej dwustronnie, obrzeża oklejone materiałem ABS o grubości 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości płyty. Pulpit stabilnie stojący, uniemożliwiający przewrócenie pod oparciem osoby przy nim stojącej, wyposażony w stopki, które zapobiegają przed rysowaniem podłogi. Frontowa blenda do pełnej wysokości pulpitu z ozdobnym, wypukłym ornamentem do wyboru i akceptacji przez zamawiającego. Ornament musi komponować się z ornamentem stołu sędziowskiego. Błat z symetrycznym wycięciem. Wycięcie jak na zdjęciu poglądowym na głębokość 250 mm. Wymiary: Długość: 700 mm, Szerokość: 900 mm, Wysokość: 1000 mm, Grubość blatu: 25–35 mm, Grubość pozostałych elementów konstrukcyjnych: 18–25 mm. Udźwig: Maksymalny do 200 kg. Kolor płyty: Do wyboru z palety wzorników wykonawcy.	
6.	<u>Stół konferencyjny – 16 sztuk</u> Stół wykonany z płyty melaminowej dwustronnie, obrzeża oklejone materiałem ABS o grubości 2 mm	

i szerokości odpowiadającej grubości płyty. Stół wyposażony w stopki, które zapobiegają przed rysowaniem podłogi. Nogi składane z zabezpieczeniem, blokadą przed samoczynnym złożeniem, rozłożeniem. Mechanizm składania musi być dostosowany do obsługi przez jedną osobę za pomocą siły rąk ludzkich, bez konieczności wykorzystywania dodatkowych narzędzi.

Wymiary:

Długość: 1400 mm,
Szerokość: 600 mm,
Wysokość: 750 mm,
Grubość blatu: 25–35 mm,
Grubość pozostałych elementów konstrukcyjnych: 18–25 mm.

Materiał nóg, ramy składanej:

Stal, w kolorze czarnym malowane proszkowo, matowe.

Udźwig:

Maksymalny do 150 kg.

Kolor płyty:

Do wyboru z palety wzorników wykonawcy.



Część III - Meble konferencyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I CHARAKTERYSTYKA WYPOSAŻENIA		
LP.	OPIS	ZDJĘCIE POGLĄDOWE
1.	<u>Krzesło konferencyjne – 6 sztuk</u> Krzesło konferencyjne z ergonomicznym wyprofilowanym siedziskiem. Odporne na zarysowania powierzchni. Kolor stelaża chrom, kolor siedziska czarny. Materiał siedziska i oparcia krzesła do wyboru z trzech zaproponowanych przez wykonawcę. Podłokietniki plastikowe. Waga własna krzesła do 10 kg. Maksymalny udźwig do 150 kg. <u>Wymiary:</u> Długość całkowita: 580,5 mm, Szerokość całkowita: 560,5 mm, Wysokość całkowita: 1000 mm.	
2.	<u>Stół konferencyjny - 1 sztuka</u> Stół z dostosowaniem dla 6 osób, (około 60 cm na osobę przy stole). Płyta melaminowana w kolorze: wiąz liberty srebrny, z palety kolorów K019 PW. Stół wyposażony w stopki poziomujące oraz zapobiegające zarysowaniom podłoża. Kolor stelaża metalowy w kolorze szary metalik z palety kolorów RAL 9006. Stół wyposażony w dwa gniazda mediaport 230V oraz dwa gniazda USB, z dwoma gniazdami HDMI i dwoma wejściami Ethernet RJ45 ergonomicznie wpasowane w środek stołu, w jednej listwie wraz	



	z organizерem maskującym przepusty kablowe. Stelaż stołu wykonany w nowoczesnym designie. <u>Wymiary:</u> Szerokość: 1400mm, Długość: 1000 mm, Wysokość: 750 mm.	
--	---	--

Część IV - Meble metalowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I CHARAKTERYSTYKA WYPOSAŻENIA		
LP	OPIS	ZDJĘCIE POGLĄDOWE
1.	<u>Szafka na akta osobowe – 2 sztuki</u> Szafka składająca się z metalowego korpusu, wykonana ze stali o grubości 0,6 mm. Konstrukcja wykonana z farby proszkowej. Kolor korpusu antracytowy RAL 7016, drzwi w kolorze białym RAL 9003, zabezpieczona powłoką proszkową zapobiegającą przed powstawaniem rys i rdzy. W środku dwie regulowane półki z możliwością zmiany ich usytuowania i regulacją wysokości co 25 mm. Obciążenie półek dodatkowo wzmocnione w formie kątowników lub wsporników. Udźwig półki do 70 kg każda. Konstrukcja półek zapobiegająca wyginaniu się. Szafka wyposażona w zamek ryglowany w trzech punktach, z dwoma kompletami kluczy. <u>Wymiary:</u> Szerokość: 900 mm, Wysokość: 930 mm, Głębokość: 400 mm.	

2.	<u>Biurowa szafa metalowa na akta – 13 sztuk</u> Zamykana metalowa szafa na akta. Dwu skrzydłowe drzwi z zamkiem ryglowanym w trzech punktach z dwoma kompletami kluczy. Wykonana ze stali o grubości 0,6 mm, odporna na uszkodzenia mechaniczne, malowana i zabezpieczona powłoką proszkową zapobiegającą przed powstawaniem rys i rdzy. W środku przestawne, regulowane co 25 mm półki, (udźwig do 70 kg każda). Obciążenie półek dodatkowo wzmocnione w formie kątowników lub wsporników. Konstrukcja półek zapobiegająca wyginaniu się. Kolor korpusu antracytowo – biały RAL 7016, drzwi w kolorze białym RAL 9003. Pojemność szafy do 50 standardowych segregatorów. <u>Wymiary:</u> Szerokość: 900 mm, Wysokość: 1950 mm, Głębokość: 400 mm.	
3.	<u>Nadstawka na szafę – 16 sztuk</u> Zamykana nadstawka na szafę biurową do przechowywania akt i segregatorów. Nadstawka posiadająca zamek ryglowany w trzech punktach w dwoma kompletami kluczy. Konstrukcja nadstawki wykonana ze stali o grubości 0,6 mm. Tył nadstawki wykonany w otwory w bocznej i tylnej ścianie, które umożliwiają przymocowanie jej do ścian pomieszczenia. Kolor korpusu antracytowo – biały RAL 7016, drzwi w kolorze białym RAL 9003.	

	<u>Wymiary:</u> Szerokość: 900 mm, Wysokość: 380 mm, Głębokość: 400 mm.	
4.	<u>Biurowa szafa metalowa z sejfem na akta i dokumenty – 1 sztuka</u> Zamykana metalowa szafa na akta i dokumenty. <u>Górna część</u> szafy wydzielona szafką zamykaną dwoma drzwiczkami. Drzwi z zamkiem ryglowanym w trzech punktach z dwoma kompletami kluczy. Wewnątrz korpus przedzielony pośrodku jedną półką (z udźwigiem do 70 kg). Obciążenie półki dodatkowo wzmocnione w formie kątowników lub wsporników. Konstrukcja półki zapobiegająca wyginaniu się. Całość szafy wykonana ze stali o grubości 0,6 mm, odporna na uszkodzenia mechaniczne, malowana i zabezpieczona powłoką proszkową zapobiegającą przed powstawaniem rys i rdzy. <u>Środkowa część</u> szafy składająca się z trzech szuflad osobno otwieranych, umieszczonych po lewej stronie, po prawej stronie sejf dodatkowo zamykany szyfrem. Kolor korpusu antracytowo – biały RAL 7016, drzwi, w kolorze białym RAL 9003. <u>Dolna część</u> szafy również dzielona szafką, z dwoma skrzydłami drzwi z zamkiem ryglowanym w trzech punktach z dwoma kompletami kluczy. Szafa musi składać się z trzech modułów połączonych ze sobą razem.	

	<u>Wymiary szuflad:</u> Szerokość: 390 mm, Głębokość: 300 mm, Wysokość: 80 mm. <u>Wymiary seifu:</u> Szerokość: 350 mm, Głębokość: 300 mm, Wysokość: 330 mm. <u>Wymiary szafy w całości:</u> Szerokość: 900 mm, Wysokość: 1850 mm, Głębokość: 400 mm.	
5.	<u>Biurowa szafa metalowa na akta – 5 sztuk</u> Zamykana metalowa szafa na akta. Dwu skrzydłowe drzwi z zamkiem ryglowanym w trzech punktach z dwoma kompletami kluczy. Wykonana ze stali o grubości 0,6 mm, odporna na uszkodzenia mechaniczne, malowana i zabezpieczona powłoką proszkową zapobiegającą przed powstawaniem rys i rdzy. W środku przestawne, regulowane co 25 mm półki, z możliwością zmiany ich usytuowania i regulacją wysokości. Obciążenie półek dodatkowo wzmocnione w formie kątowników lub wsporników. Konstrukcja półek zapobiegająca wyginaniu się. Kolor korpusu antracytowo – biały RAL 7016, drzwi w kolorze białym RAL 9003. Pojemność szafy do 50 standardowych segregatorów. <u>Wymiary:</u> Szerokość: 900 mm, Wysokość: 1850 mm, Głębokość: 400 mm.	

6. Biurowa szafa metalowa z sejfem na akta i dokumenty ze szkłem hartowanym – 2 sztuki

Zamykana metalowa szafa na akta i dokumenty.

Górna część szafy wydzielona szafką zamykaną dwoma przeszklonymi drzwiczkami wykonanymi ze szkła hartowanego. Drzwi z zamkiem ryglowanym w trzech punktach z dwoma kompletami kluczy. Wewnątrz korpus przedzielony pośrodku jedną półką (z udźwigiem do 70 kg). Obciążenie półki dodatkowo wzmocnione w formie kątowników lub wsporników. Konstrukcja półki zapobiegająca wyginaniu się. Wykonana ze stali o grubości 0,6 mm, odporna na uszkodzenia mechaniczne, malowana i zabezpieczona powłoką proszkową zapobiegającą przed powstawaniem rys i rdzy.

Środkowa część szafy: trzy szuflady osobno otwierane umieszczone po lewej stronie, po prawej stronie sejf dodatkowo zamykany szyfrem. Kolor korpusu antracytowo – biały RAL 7016, drzwi, w kolorze białym RAL 9003.

Dolna część szafy wydzielona szafką, z dwoma skrzydłami drzwi, z zamkiem ryglowanym w trzech punktach, z dwoma kompletami kluczy. Szafa musi składać się z trzech modułów połączonych ze sobą razem.

Wymiary szuflad:

Szerokość: 390 mm,
Głębokość: 300 mm,



	Wysokość: 80 mm. <u>Wymiary sejfu:</u> Szerokość: 350 mm, Głębokość: 300 mm, Wysokość: 330 mm. <u>Wymiary szafy w całości:</u> Szerokość: 900 mm, Wysokość: 1850 mm, Głębokość: 400 mm.	
7.	<u>Regał metalowy otwarty - 1 sztuka</u> Metalowy regał do przechowywania różnego typu rzeczy. Półki wytrzymujące do 120 kg, równomiernie rozłożonego obciążenia z możliwością regulacji wysokości. Ilość półek minimum 3 sztuki. Materiał wykonania: stal ocynkowana, materiał półki: stal ocynkowana, płyta mdf, grubość profilu 0,5 mm, grubość półek 0,5 mm. Wymiary: Szerokość: 900 mm, Wysokość: 2100 mm, Głębokość: 450 mm.	

**8. Szafa metalowa aktowa do
wysokości 2000 mm – 10 sztuk**

Szafa aktowa dwudrzwiowa wykonana ze stabilnej zgrzewanej konstrukcji z wysokiej jakości blachy stalowej. Drzwi otwierane na zewnątrz, zamykana na klucz z wygodnym uchwytem, drzwi i korpus szafy wykonany ze stali o grubości od 0,7 do 1 mm. Drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami, cztery półki przestawne co 25 mm, nośność półki minimum 60 kg, ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy wraz ze stopkami poziomującymi zapobiegające zarysowaniom podłoża. Kolor szafy jeden z trzech zaproponowanych przez wykonawcę w odcieniach bieli lub szarości.

Wymiary:



Szerokość: 800 mm,
Wysokość: 2000 mm,
Głębokość: 435 mm.



**9. Szafa metalowa aktowa do
wysokości 1950 mm – 1 sztuka**

Szafa aktowa dwudrzwiowa wykonana ze stabilnej zgrzewanej konstrukcji z wysokiej jakości blachy stalowej. Drzwi otwierane na zewnątrz, zamykana na klucz z wygodnym uchwytem, drzwi i korpus szafy wykonany ze stali o grubości od 0,7 do 1 mm, malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami, cztery półki przestawne co 25 mm, nośność półki minimum 60 kg, ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy wraz ze stopkami poziomującymi zapobiegające zarysowaniom podłoża.

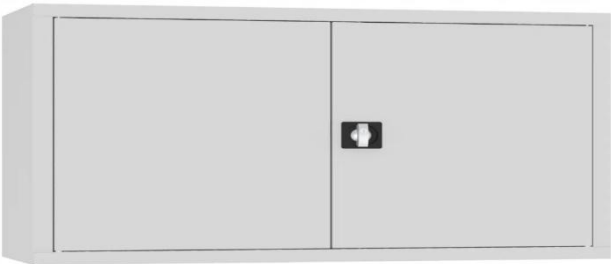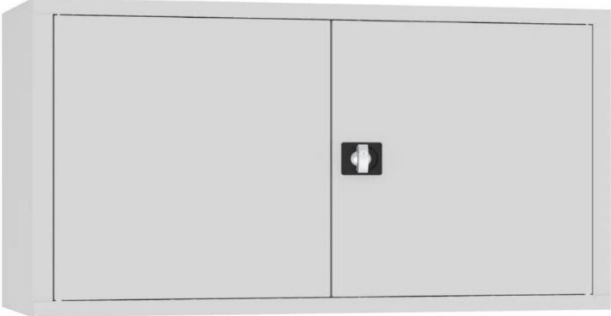

	Kolor szafy jeden z trzech zaproponowanych przez wykonawcę w odcieniach bieli lub szarości. Wymiary: Szerokość: 1200 mm, Wysokość: 1950 mm, Głębokość: 440 mm.	
10.	<u>Nadstawka metalowa do wysokości 450 mm – 1 sztuka</u> Nadstawka do szafy biurowej z drzwiami uchylnymi, posiadająca dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszonych na zawiasach kołkowych. Drzwi i korpus nadstawki wykonany ze stali o grubości od 0,7 do 1 mm, malowana proszkowo. Nadstawka zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Kolor szafy jeden z trzech zaproponowanych przez wykonawcę w odcieniach bieli lub szarości. Wymiary: Szerokość: 1200 mm, Wysokość: 450 mm, Głębokość: 440 mm.	
11.	<u>Nadstawka metalowa do wysokości 420 mm – 2 sztuki</u> Nadstawka do szafy biurowej z drzwiami uchylnymi, posiadająca dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszonych na zawiasach kołkowych. Drzwi i korpus nadstawki wykonany ze stali od 0,7 do 1 mm, malowana proszkowo. Nadstawka zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym.	

**UKSW****UNIWERSYTET KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE**

	Kolor szafy jeden z trzech zaproporowanych przez wykonawcę w odcieniach bieli lub szarości. Wymiary: Szerokość: 800 mm, Wysokość: 420 mm, Głębokość: 435 mm.	
--	---	--

Część V - Meble gabinetowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I CHARAKTERYSTYKA WYPOSAŻENIA		
LP.	OPIS	ZDJĘCIE POGLĄDOWE
1.	<u>Krzesło konferencyjne – 3 sztuki</u> Krzesło konferencyjne, z miękkim tapicerowanym siedziskiem oraz profilowanym oparciem. Wykonane na stabilnym i mocnym stelażu. Rama metalowa chromowana lub malowana proszkowo do decyzji zamawiającego. Stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami w kolorze czarnym. Tkanina obiciowa skaj, łatwo zmywalna, w kolorze czarnym, odporność na ścieranie minimum 30 000 cykli Martindale. Możliwość składowania na stosie. <u>Wymiary:</u> Głębokość siedziska: 552 mm, Szerokość całkowita: 600 mm, Wysokość siedziska: 450 mm, Wysokość całkowita: 880 mm.	

2. Fotel gabinetowy –1 sztuka

Fotel gabinetowy z miękkim, szerokim siedziskiem i ergonomicznie wyprofilowanym oparciem oraz zintegrowanym z zagłówkiem. Stałe, metalowe i chromowane podłokietniki z miękkimi nakładkami. Tapicerka obiciowa skaj, łatwo zmywalna, w kolorze czarnym, odporność na ścieranie minimum 30 000 cykli Martindale. Swobodne obracanie się 360°. Regulacja wysokości. Możliwość swobodnego kołysania się. Regulowana siła oporu oparcia przy odchylaniu. Blokada w kilku pozycjach, w tym pozycji do pracy. Mechanizm MULTIBLOCK – możliwość swobodnego kołysania się – kąt wychylenia oparcia plus 16° (wraz z siedziskiem), możliwość blokady siedziska i oparcia w pięciu pozycjach, regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła – Anti-Shock, zabezpieczająca przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa pięcioramienna, aluminiowa, polerowana, z kółkami jezdnyymi, chroniącymi podłogę przed zarysowaniem, dostosowane do podłóg wykładzinowych. Obciążenie maksymalne do 110 kg.

Wymiary:

Głębokość siedziska: 430 mm,
Szerokość siedziska: 500 mm,
Wysokość oparcia: 790 mm.



**3. Szafa zamykana z nadstawką –
1 sztuka**


Szafa zamykana z nadstawką wykonana z płyty melaminowanej o grubości minimum 25 mm – obrzeża oklejone materiałem ABS o grubości 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości płyty. Drzwi wykonane z płyty 18 mm, plecy z płyty w kolorze białym lub orzech (odcień zgodny z płytą) – 3 mm, uchwyty metalowe, do wyboru z minimum trzech zaproponowanych przez wykonawcę. Kolor płyty: orzech ciepło lub równoważny, odcień do wyboru przez zamawiającego z minimum trzech zaproponowanych przez wykonawcę. Wieniec górny i boczny widoczny, dolny schowany pod drzwiami, w nadstawkach widoczny wieniec górny, wieniec dolny schowany, ilości oraz wymagania konstrukcyjne dotyczące składowych elementów kompletu.

Szafa zamykana:

W środku 4 półki oraz podłoga, półki z możliwością regulacji przestrzeni na dokumenty, zabezpieczone przed wypadaniem, drzwi zamykane, dwuskrzydłowe z uchwytyami do otwierania, z zamkiem baswilowym wraz z dwoma sztukami kluczy, możliwość zablokowania jednego skrzydła.

Nadstawka zamykana:

W środku 1 półka oraz podstawa z możliwością regulacji przestrzeni na dokumenty, zabezpieczona przed wypadaniem, drzwi zamykane

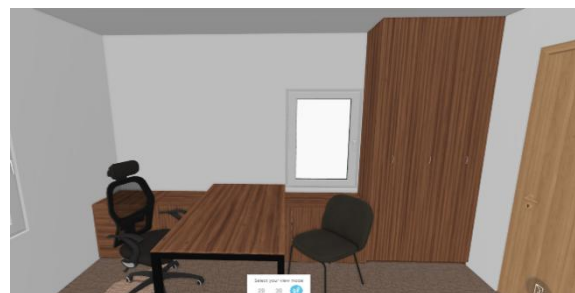

	zamkiem baskwilowym, wraz z dwoma sztukami kluczy dwuskrzydłowe, z uchwytem do otwierania, możliwość zablokowania jednego skrzydła. Przed przystąpieniem do produkcji wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu warsztatowego do akceptacji przez zamawiającego. Szafa zamykana z nadstawką musi spełniać normę: PN-EN: 1335-2. PN-EN: 14073. <u>Wymiary szafy zamykanej:</u> Głębokość: 480-500 mm, Szerokość: 940-970 mm, Wysokość całkowita z cokołem: 1850-2000 mm (w tym cokół 50 mm). <u>Wymiary nadstawki:</u> Szerokość: 940-970 mm, Wysokość: 600-700 mm, Głębokość: 480-500 mm.	
4.	<u>Szafki niskie - zabudowa z 4 modułów - 1 sztuka</u> Ciąg szafek składający się z czterech modułów. Jeden składający się z 3 szuflad, pozostałe 3 moduły z zamykanymi drzwiczkami podwójne z jedną półką. Szafki zamykane wykonane z płyty melaminowanej o grubości minimum 25 mm – obrzeża oklejone materiałem ABS, o grubości 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości płyty. Drzwi wykonane z płyty 18 mm, plecy z płyty w kolorze białym lub orzech (odcień zgodny z płytą) – 3 mm, uchwyty metalowe, do wyboru z minimum trzech zaproponowanych	

	przez wykonawcę. Kolor płyty: orzech ciepło lub równoważny, odcień do wyboru przez zamawiającego z minimum trzech zaproponowanych przez wykonawcę. Błat szafek jednolity, bez widocznych łączeń, ewentualna możliwość łączenia w miejscu niewidocznym pod taflą nakładanego biurka. Całość tworząca jedną spójną zabudowę. Przed przystąpieniem do produkcji wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu warsztatowego do akceptacji przez zamawiającego. Szafka musi spełniać normę: PN-EN: 1335-2. PN-EN: 14073. <u>Wymiary:</u> Szerokość: 2600-2700 mm, Wysokość: 600-650 mm, Głębokość: 480-500 mm.	
5.	<u>Biurko – 1 sztuka</u> Biurko wykonane z płyty melaminowanej, w tym blat o grubości minimum 25 mm, pozostałe elementy konstrukcyjne: blenda z płyty 18 mm, obrzeża oklejone materiałem ABS o grubości 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości płyty. Kolor płyty, orzech ciepło lub równoważny, odcień do wyboru przez zamawiającego z minimum trzech zaproponowanych przez wykonawcę. Biurko z jednej strony osadzone na niskiej zabudowie szafek, za pomocą wsporników, z drugiej strony na dwóch nogach ze stali chromowanej lub malowanej proszkowo, do wyboru przez zamawiającego. Przed	

	przystąpieniem do produkcji wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu warsztatowego do akceptacji przez zamawiającego. Biurko musi spełniać normę: PN-EN: 1335-2. PN-EN: 14073. <u>Wymiary:</u> Szerokość: 1400-1500 mm, Wysokość: 730-760 mm. Głębokość: 750-800 mm.	
6.	<u>Szafka dwudrzwiowa – 1 sztuka</u> Wieniec górny i dolny wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 25 mm, korpus i fronty wykonane z płyty melaminowanej o grubości minimum 25 mm, drzwi dwuskrzydłowe nakładane, umocowane do korpusu przez dwa zawiasy o grubości minimum 18 mm, obrzeże oklejone listwą ABS o grubości minimum 2 mm, plecy z płyty w kolorze białym lub orzech (odcień zgodny z płytą) – 3 mm. Rodzaj i kolor uchwyty do wyboru, z trzech zaproponowanych przez wykonawcę. W środku dwie półki z podłogą, półki z możliwością regulacji przestrzeni na dokumenty, zabezpieczone przed wypadaniem. Kolor płyty: orzech ciepło lub równoważny, odcień do wyboru przez zamawiającego z minimum trzech zaproponowanych przez wykonawcę. Projekt oraz ostateczne wymiary muszą być odpowiednio dopasowane do wymiarów pomieszczenia. Pomiar po stronie wykonawcy. Akceptacja projektu przez zamawiającego.	

	Szafka zamykana musi spełniać normę: PN-EN: 1335-2. PN-EN: 14073. <u>Wymiary:</u> Szerokość: 750-800 mm, Wysokość: 650-760 mm, Głębokość: 480-500 mm.	
7.	<u>Stolik okrągły – 1 sztuka</u> Stolik wykonany z płyty melaminowanej, w tym blat o grubości minimum 25 mm, obrzeża oklejone materiałem ABS o grubości 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości płyty. Kolor płyty: orzech ciepło lub równoważny, odcień do wyboru przez zamawiającego z minimum trzech zaproponowanych przez wykonawcę. Stolik na metalowej podstawie, zapewniającej odpowiednią stabilizację, ze stali chromowanej lub malowanej proszkowo, do wyboru przez zamawiającego. Projekt oraz ostateczne wymiary muszą być odpowiednio dopasowane do wymiarów pomieszczenia. Przed przystąpieniem do produkcji wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu warsztatowego do akceptacji przez zamawiającego. Stolik musi spełniać normę: PN-EN: 527-2. <u>Wymiary:</u> Średnica blatu: 750-800 mm, Wysokość: 650-760 mm.	 