RZUT POZIOMU -2 - INSTALACJA SIŁY SKALA 1:100

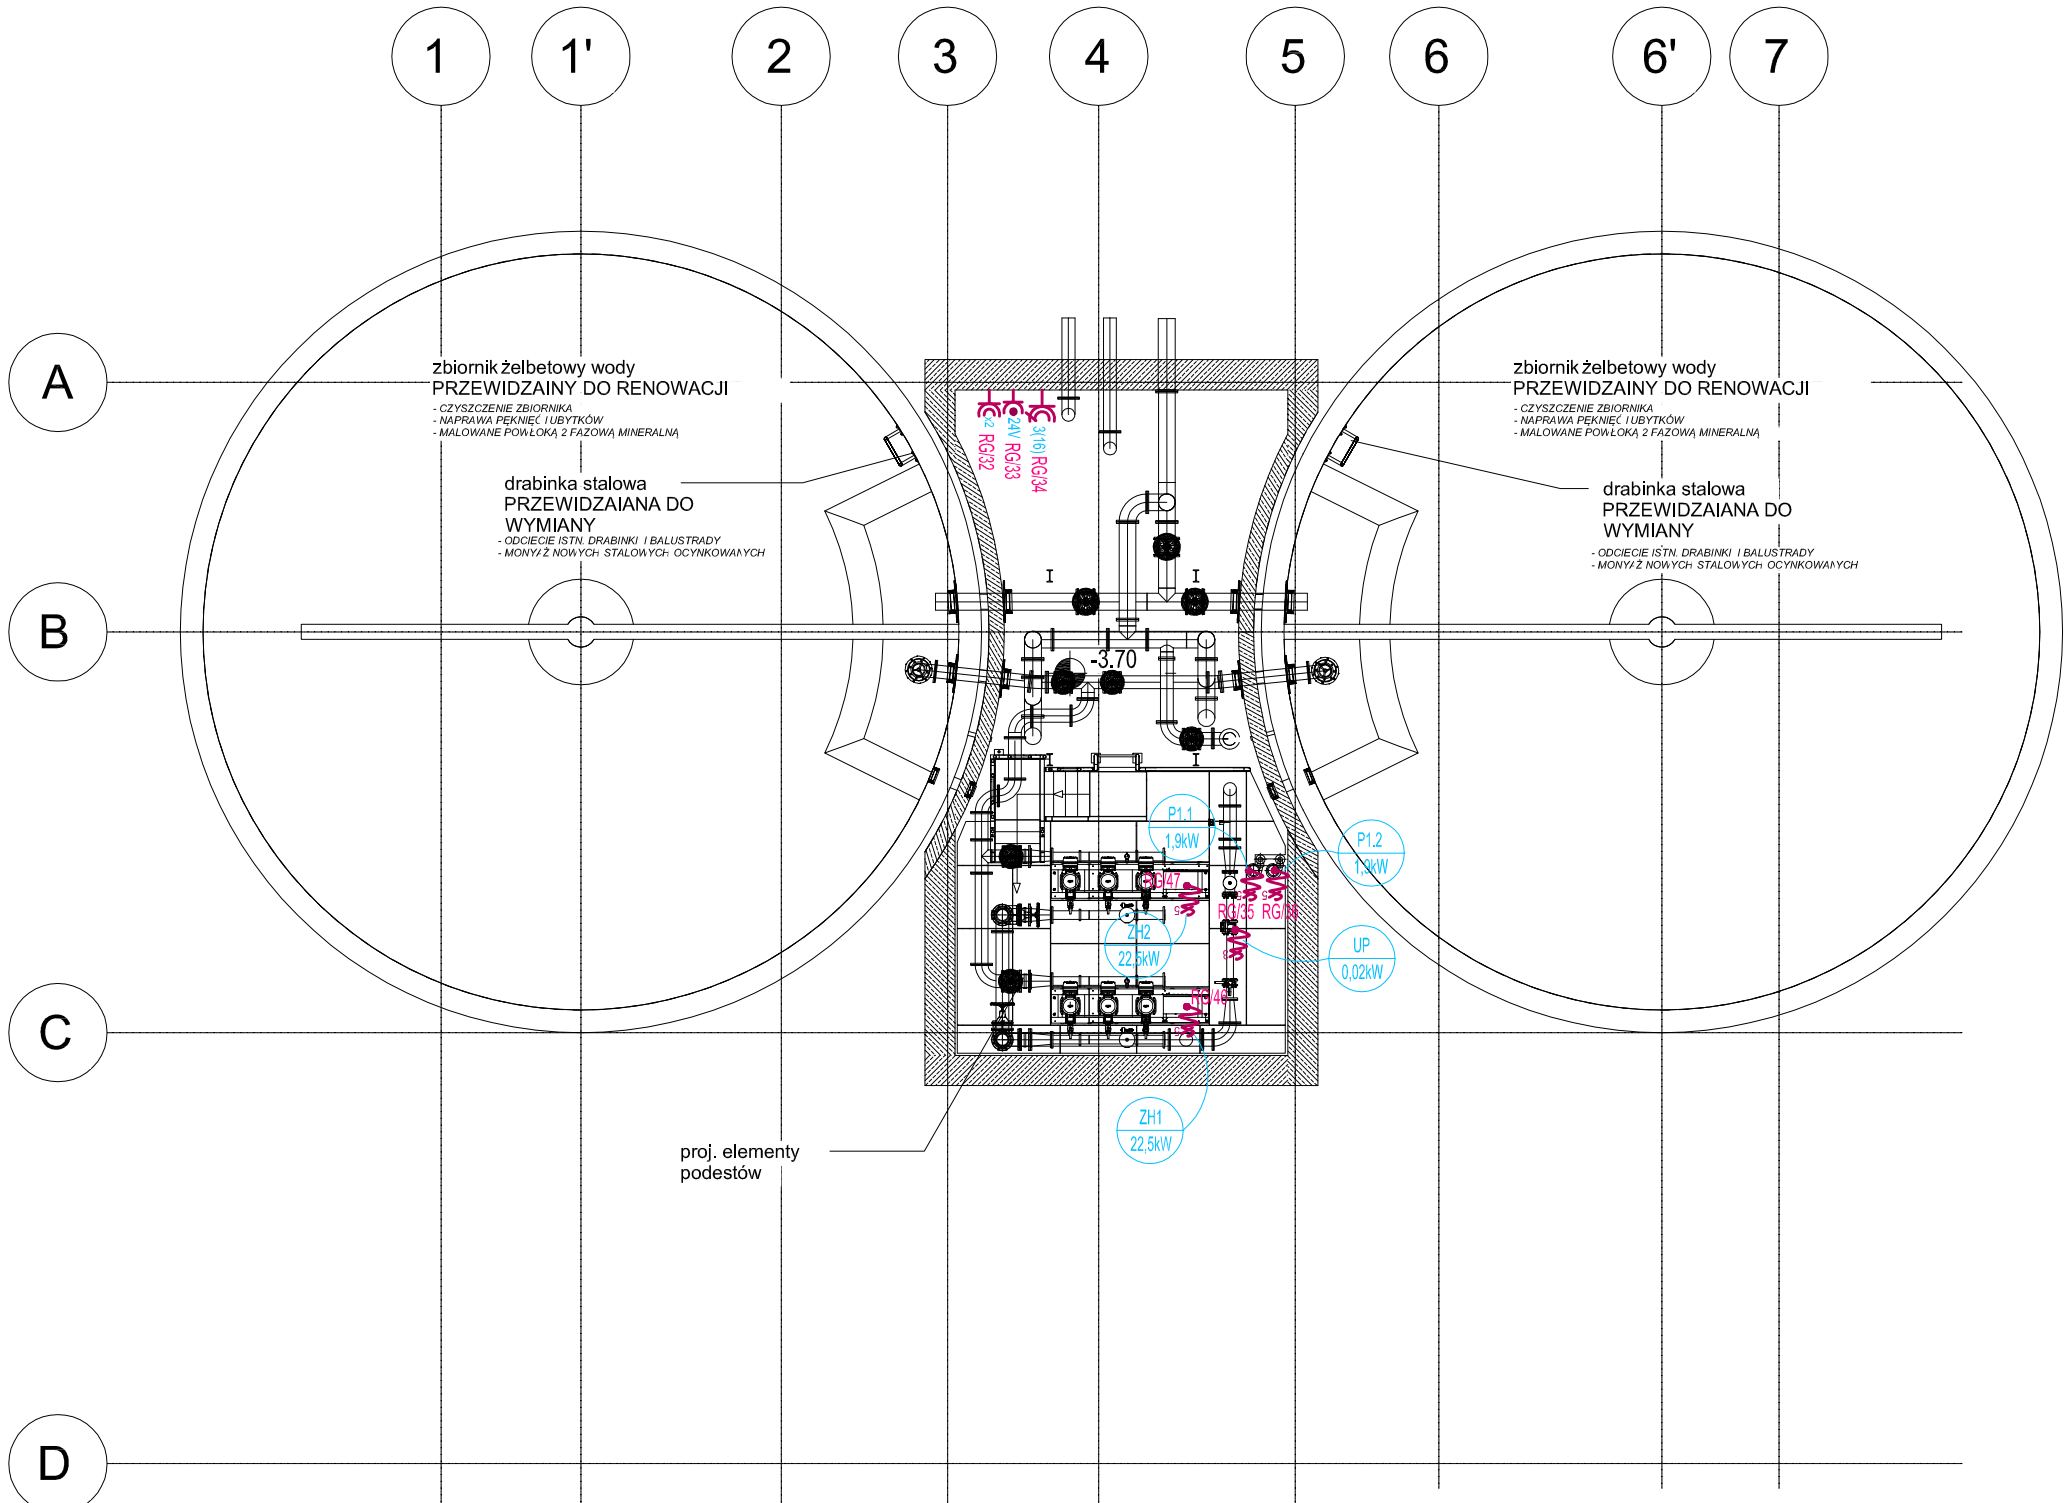

OZNACZENIA:

- x2 - istn. 2x gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. pojedyncze hermetyczne
- x1 / 0-1 - istn. 1x gniazdo wtyczkowe jednofazowe n.t. do podłączenia siłownika - bez zmian
- 0-1 - istn. przełącznik 0-1 - wymiana przewodu zasilającego (od RG do wyłącznika)

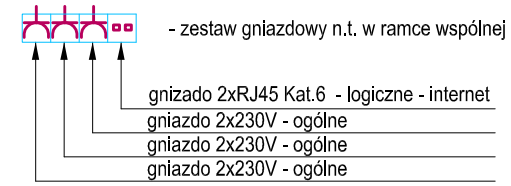

- zestaw gniazdowy n.t. w ramce wspólnej IP44
- x1 - gniazdo wtyczkowe jednofazowe n.t. pojedyncze hermetyczne 2P+Z/16A/230V/IP44
- x2 - 2x gniazdo wtyczkowe jednofazowe n.t. pojedyncze hermetyczne w ramce wspólnej 2x2P+Z/16A/230V/IP44
- 24V - gniazdo wtyczkowe n.t. 2P/16A/24V, IP65
- 3(16) - gniazdo n.t. 3P+N+PE 16A/400V IP65 z wyłącznikiem
- 3(32) - gniazdo n.t. 3P+N+PE 16A/400V IP65 z wyłącznikiem
- 3 - wypust kablowy 3-przewodowy zasilający dane urządzenie według opisu
- 5 - wypust kablowy 5-przewodowy zasilający dane urządzenie według opisu
- PWP US - przycisk wyzwalacza wyłącznika przeciwpożarowego WPPOŻ urządzenie uruchamiające + urządzenie sygnalizacyjne US
- WPPOŻ - certyfikowany wyłącznik przeciwpożarowy WPPOŻ
- P1.1 1,9kW - pompa zatapialna w studzience schładzającej 1,9kW/400V
- P1.2 1,9kW - pompa zatapialna w studzience schładzającej 1,9kW/400V
- ZH1 22,5kW - zestaw hydroforowy wody bytowej i pożarowej 3x7,5kW/400V (zasilanie szafy fabrycznej)
- ZH2 22,5kW - zestaw hydroforowy wody bytowej i pożarowej 3x7,5kW/400V (zasilanie szafy fabrycznej)
- UP 0,02kW - układ pomiarowy dla hydroforów 0,02kW/230V zasilanie z szafy fabrycznej zestawu hydroforowego

P.P.H Sawox. Jan Wolak Spółka Jawna, ul. Olszewskiego 6B, 25-663 Kielce

NR RYS. E-03

INWESTOR: więtokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3c, 25-734 Kielce

PROJEKT: Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymianą zbiorników buforowych i renowacją zbiorników wody pitnej

SKALA 1 : 100

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJ.	mgr. inż. Marek Alf	SWK/0096/PWOE/14	instalacyjna w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektryczn.		07.2024
OPRAC.	-	-	-		07.2024
SPRAWDZ.	mgr. inż. Jarosław Kolera	KI-214/93	instalacyjna w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektryczn.		

PRZEDMIOT RYS. Rzut poziomu -2 - instalacja siły

OBIEKT: Hydrofornia

ADRES: ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

STADIUM: Projekt techniczny

BRANŻA: Instalacje elektryczne