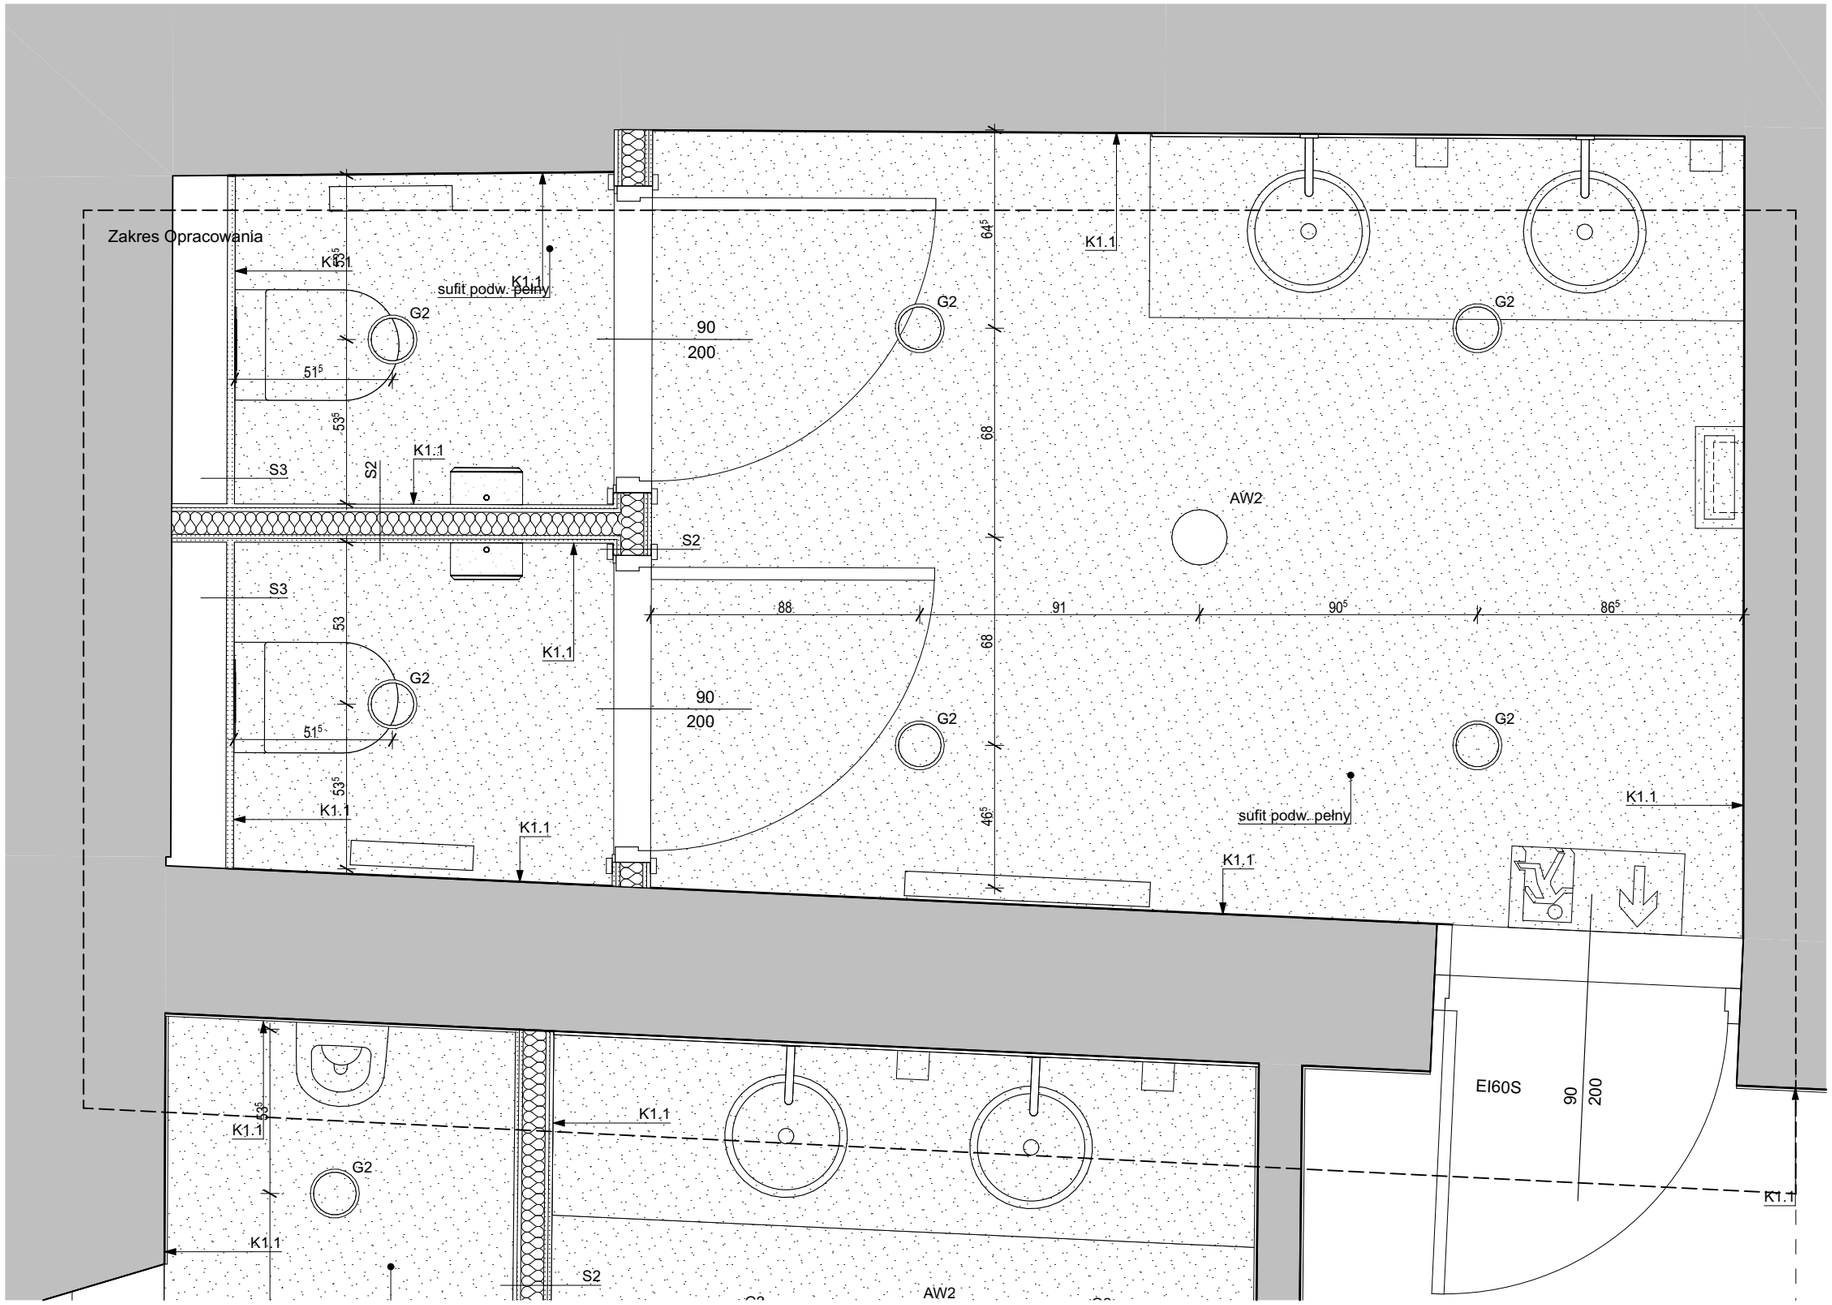

OZNACZENIA OPRAW:

		kinkiet CLEONI
	A3.1	plafon D60, LED, 4000K
	A2.1	plafon D40, LED, 4000K
	G2	oprawa wbudowana LED, 16W, 4000K
	H1	oprawa natynkowa tuba LED, 14W, 4000K
	AW	oprawa awaryjna
	A4	oprawa wbudowana LED, 4000K

Nawigator

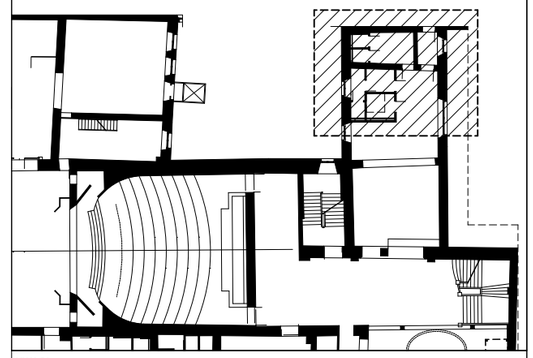

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W RZECZYWISTOŚCI.
2. W TRAKCIE ROZBIÓREK NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY WSZYSTKIE PODŁĄCZENIA SĄ CZYNNE.
3. WSZYSTKIE MOŻLIWE DO USUNIĘCIA ISTNIEJĄCE OBUDOWY I INSTALACJE - NALEŻY USUNĄĆ.
4. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ŚCIANY I POSADZKĘ, PRZED UŁOŻENIEM GLAZURY ZABEZPIECZYĆ ELASTYCZNĄ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ DO ZABEZPIECZENIA NAROŻNIKÓW, STYKÓW ŚCIAN Z PODŁOGĄ, KRAWĘDZI;
   PRZY KRATKACH ŚCIEKOWYCH ZASTOSOWAĆ TAŚMY I KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE;
   DO UKŁADANIA PŁYTEK CERAMICZNYCH STOSOWAĆ ELASTYCZNĄ MASĘ KLEJĄCĄ;
   NALEŻY ZASTOSOWAĆ FUGI ELASTYCZNE.
5. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM, DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
6. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE UŻYTYCH MATERIAŁÓW WG OPISU.
7. CZEŚĆ OPISOWA ORAZ RYSUNKI SĄ DOKUMENTACJA WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCĄ SIĘ.
8. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE Z OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W PROJEKCIE ARCHITEKTURY W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ KOLORYSTYCZNYCH I MATERIAŁOWYCH, ORAZ DOKŁADNEJ LOKALIZACJI ELEMENTÓW.
9. SZCZEGÓŁOWE OPISY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDĄ SIĘ W PROJEKCIE WNĘTRZ (RYSUKI, OPIS).
10. OSTATECZNE DECYZJE MATERIAŁOWE, KOLORYSTYCZNE I PRODUKTOWE PODJĄĆ W OPARCIU O ANALIZĘ PRÓBEK MATERIAŁÓW I AKCEPTACJĘ (INWESTORA I PROJEKTANTA).

Tytuł opracowania:

Projekt Aranżacji Wnętrz Sali Widowiskowej

Inwestor:
Gmina Miasto Świdnica
58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49

Adres inwestycji:
58 - 100 Świdnica, Rynek 43

Tytuł rysunku:

Toalety, 1 Piętro: Rzut Sufitu

"MAAG" Anna Maląg
ul. Długa 44/50
bud.D lok.702
00-241 Warszawa
www.maag.biz.pl

Projektował:
mgr inż. arch. Anna Maląg nr upr. bud. St-390/88

Opracował:
mgr inż. arch. Paweł Kłopotowski

Sprawdził:

Data: 09.05.2022 r.
Numer rysunku: **C.04**
Skala rysunku: **1:20**
Faza projektu: **PW**
Format rysunku: A3

Opracowanie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr. 24/94 Poz. 84 z dnia 4.II.1994r.)