


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A ul. Diamentowa

km 0+017

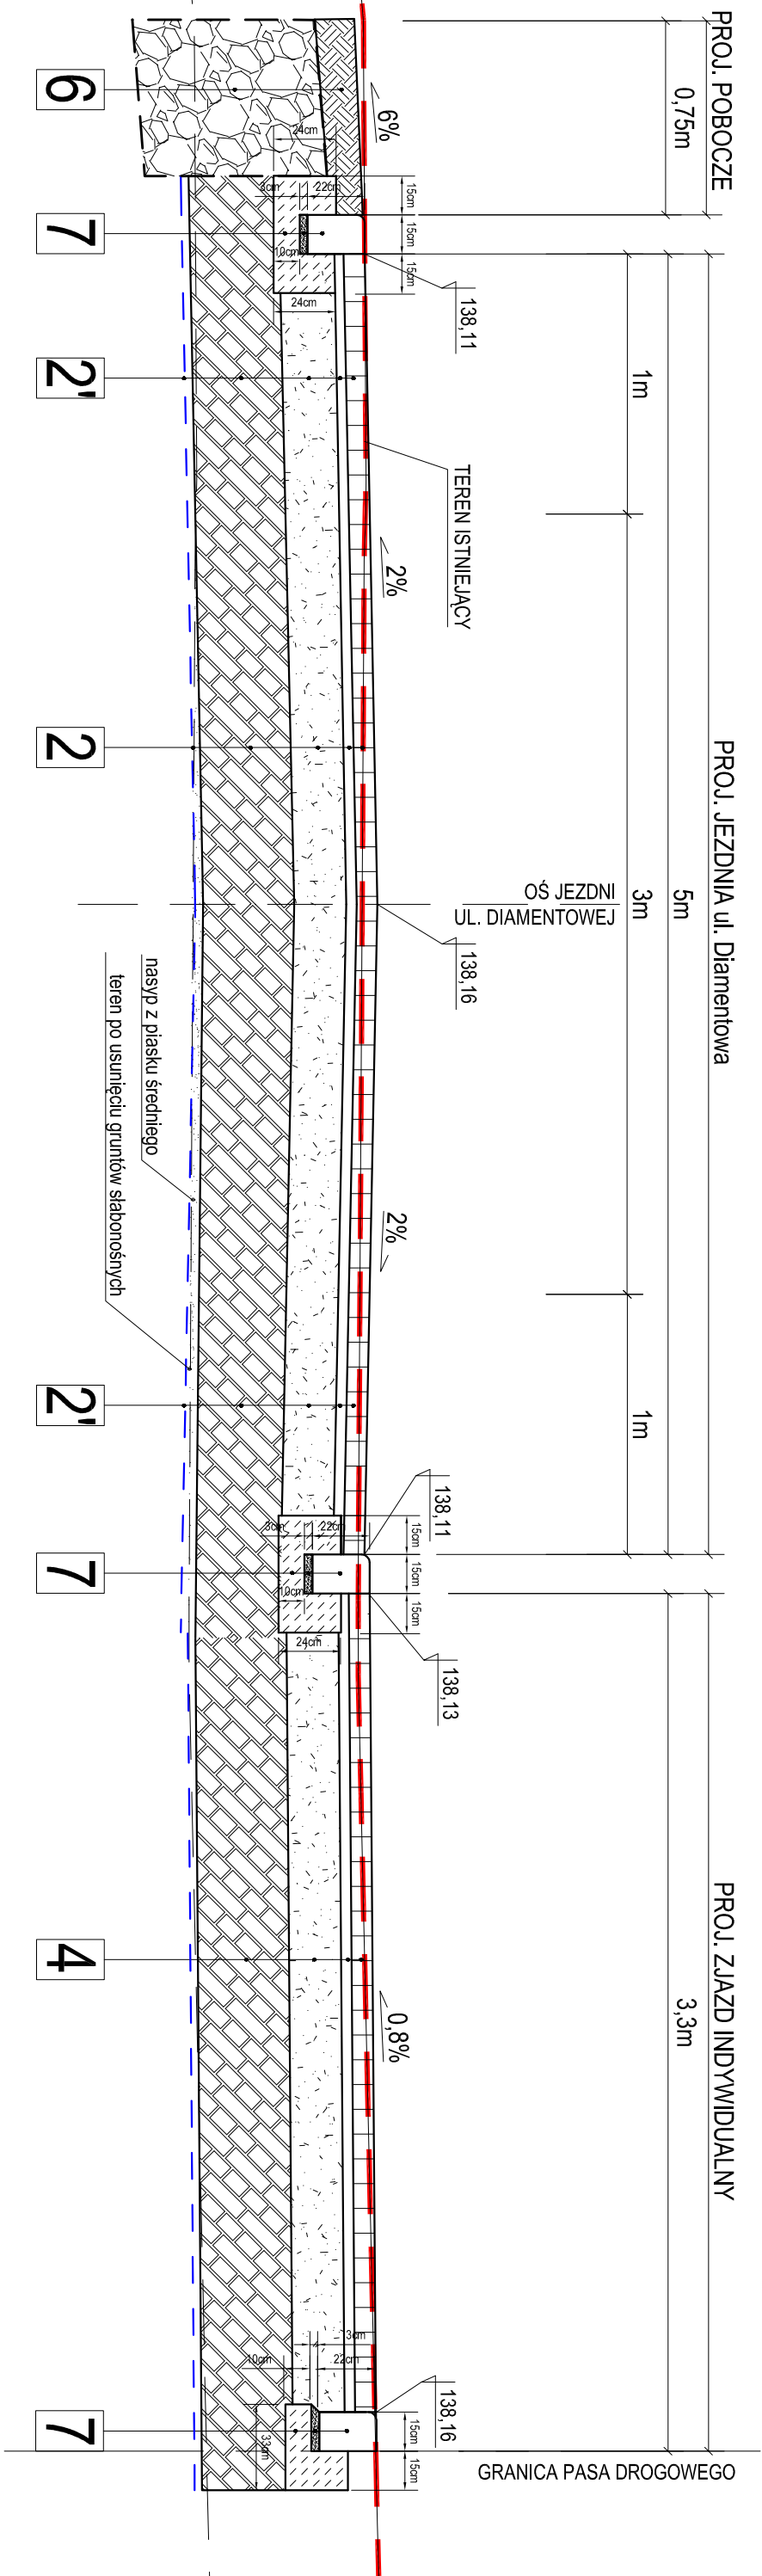

- Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa:**
- kostka betonowa ekologiczna gr. 8cm
 - podsyпка z miążu kamiennego 2-5mm gr. 4cm
 - podbudowa z asfaltu z kruszywa łamanego, 4/31,5mm, stabil, mech. gr. 20cm
 - wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego gr. 35cm
 - geowłókna wzmacniające- separująca, gramat. 300g/m²
 - istniejące podłożę gruntowe maksymalnie dogęszczone

- Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa:**
- kostka betonowa Behaton gr. 8cm
 - podsyпка z miatłu kamiennego 2-5mm gr. 4cm
 - podbudowa zasadticza z kruszywa łamanego, 4/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
 - wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego gr. 35cm
 - geowłknina wzmacniająco- separująca, gramat. 300g/m²
 - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- ### Konstrukcja zjazdu:
- kostka betonowa (grafiowa) gr. 8cm
 - podsyпка z miaru kamiennego 2-5mm gr. 4cm
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 4/31, 5mm, stabil, mech. gr. 20cm
 - wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego gr. 35cm
 - geowłóknina wzmocniająco- separująca, gramat. 300g/m²
 - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- nawierzchnia z kruszywa łamanego sortowanego 4/31,5, 5cm stabiliz. mech. gr. 15cm
- wykładanie gruntu 0,6x0,7m - wypiekanie z tłucznia kam.
- w geotkaninie z polipropylenu (główniej niekanej min. 3 istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- krawężnik betonowy najzdrowszy 15x22cm
- podsypka cem - piasek 1:3 gr. 3cm
- ława betonowa C12/15

STADIUM - PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY			
Wykonane	ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "WIR" ul. Wisknłowa 55, 59-300 Lublin tel./fax 076/844-78-18		
Investor	ul. Księża Lwłwikłwa I 3, 59-300 Lublin Grnina Lublin		
Nazwa rysunku	Przełkroj konstrukcyjny A-A		Skala 1:25
Obiekt	"Przebudowa drogi gminnej ul. Diamentowej w Krzezynie Wielkim" w ramach zadanł inwestycyjnego: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzezynie Wielkim"		Numer rysunku 2/1D
Cześć	DROGOWA		27 sierpień 2024
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant Branża Drogonwa	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 3/19/Lwłw		