


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B ul. Diamantowa
km 0+064

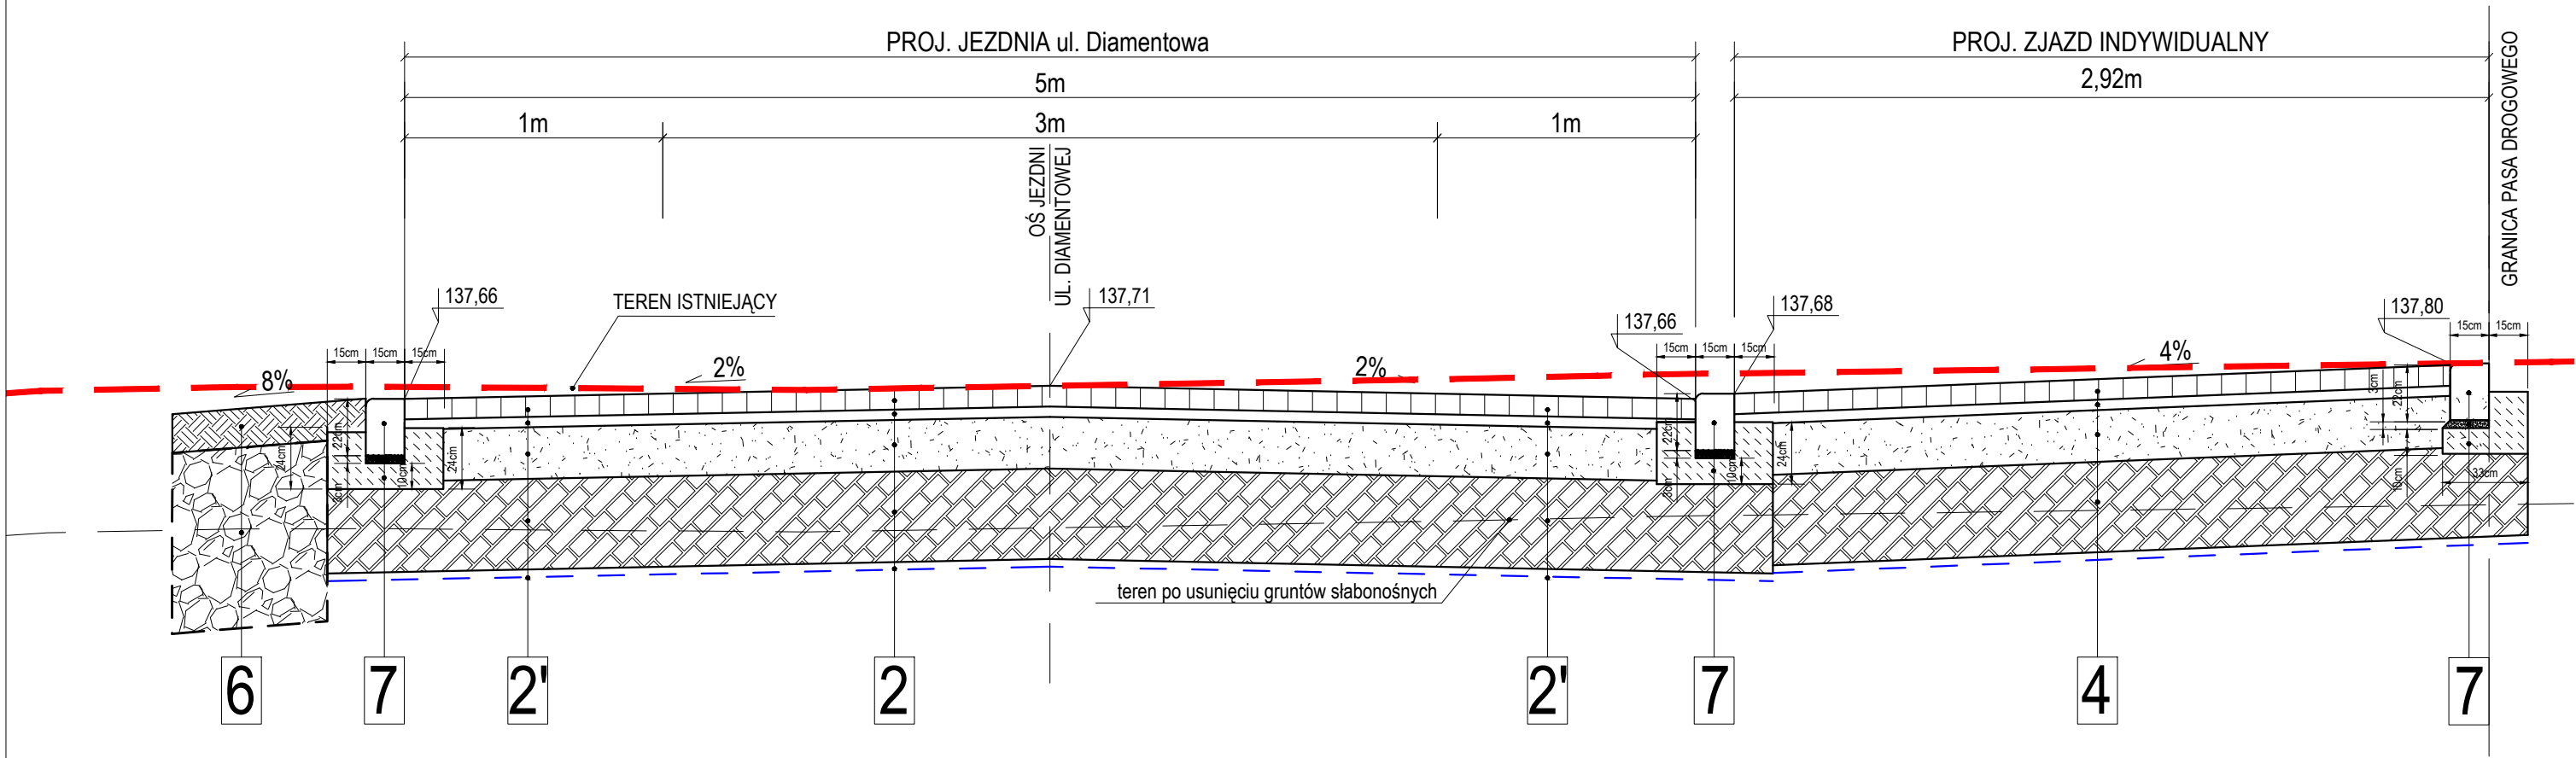

- 2
- Konstrukcja jezdni ul. Diamantowa:**

 - kostka betonowa ekologiczna gr. 8cm
 - podsypka z mialu kamiennego 2-5mm gr. 4cm
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 4/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
 - wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego gr. 35cm
 - geowłóknina wzmacniająco- separująca, gramat. 300g/m²
 - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- 2'
- Konstrukcja jezdni ul. Diamantowa:**

 - kostka betonowa Behaton gr. 8cm
 - podsypka z mialu kamiennego 0-4mm gr. 4cm
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 4/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
 - wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego gr. 35cm
 - geowłóknina wzmacniająco- separująca, gramat. 300g/m²
 - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- 4
- Konstrukcja zjazdu:**

 - kostka betonowa (grafitowa) gr. 8cm
 - podsypka z mialu kamiennego 0-4mm gr. 4cm
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5mm, C90/3, stabil. mech. gr. 20cm
 - wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego gr. 35cm
 - geowłóknina wzmacniająco- separująca, gramat. 300g/m²
 - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- 6
- Konstrukcja pobocza przepuszczalnego:**

 - nawierzchnia z kruszywa łamanego sortowanego 4/31,5 stabiliz. mech. gr. 15cm
 - wymiana gruntu 0,6x0,7m - wypełnienie z tłuczni kam. 31,5/63, w geotkaninie z polipropylenu igłowanej nietkanej min. 300 g/m²;
 - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- 7
- krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
 - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
 - ława betonowa C12/15

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY STADIUM	Wykonał	ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "WIR" ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin tel./fax 076/844-78-18		
	Inwestor	Gmina Lubin ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin		
	Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny B-B		
	Obiekt	"Przebudowa drogi gminnej ul. Diamantowej w Krzeczynie Wielkim" w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa drogi ul. Diamantowa w Krzeczynie Wielkim"		
	Część	DROGOWA		
STADIUM	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	Projektant Branża Drogowa	mgr inż. Wiera Śnieżko- Nikończuk	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej nr 37/97/Lw	