


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY F-F ul. Diamentowa

km 0+064

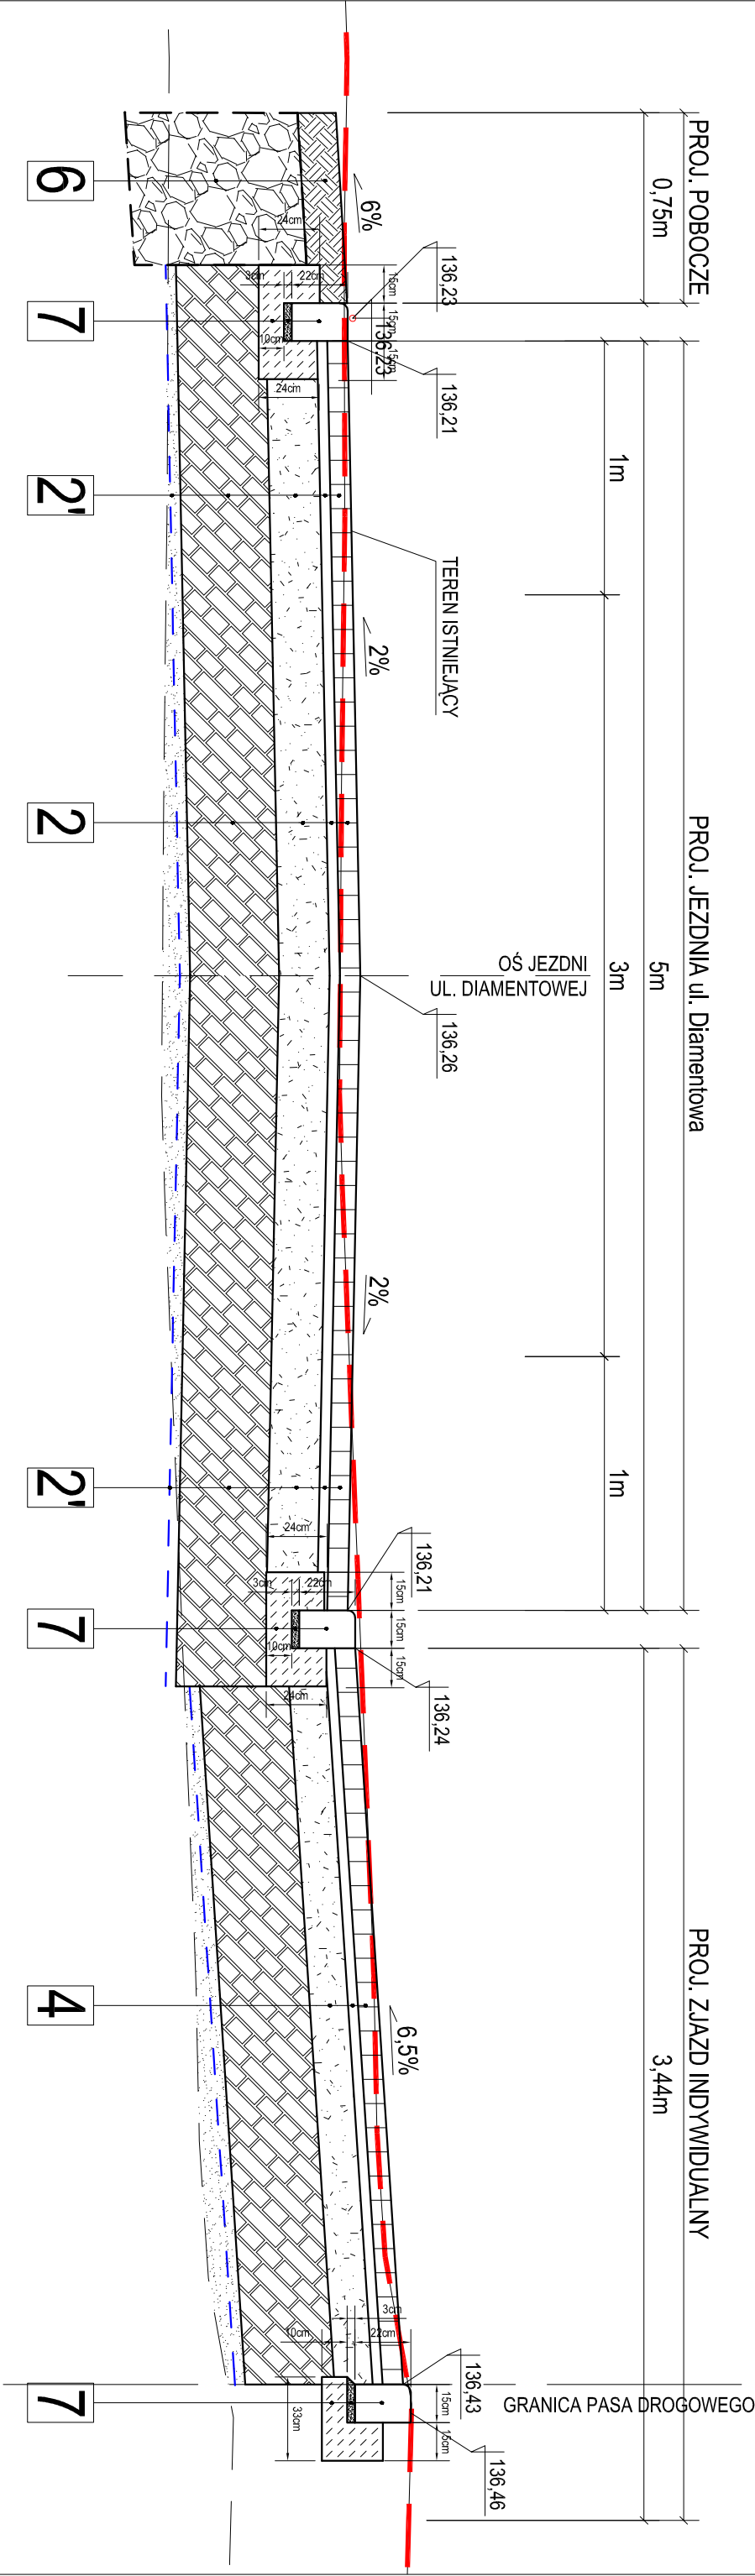

2

Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa:

- koszka betonowa ekologiczna
- podsypka z mialu kamiennego 2-5mm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 4/31.5mm, stabil. mech.
- wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego
- geowłóknina wzmacniająco- separująca, gramat. 300g/m²
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

2'

Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa:

- koszka betonowa Behaton
- podsypka z mialu kamiennego 2-5mm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 4/31.5mm, stabil. mech.
- wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego
- geowłóknina wzmacniająco- separująca, gramat. 300g/m²
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

4

Konstrukcja zjazdu:

- koszka betonowa (grafiłowa)
- podsypka z mialu kamiennego 0-4mm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31.5mm, C_{90/3}, stabil. mech.
- stabilizacja gruntu cementem R_{cm}=2.5MPa
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

6

Konstrukcja pobocza przepuszczalnego:

- nawierzchnia z kruszywa łamanego sortowanego 4/31,5 stabiliz. mech. gr. 15cm
- wymiana gruntu 0,6x0,7m - wypełnienie z tłucznia kam. 31,5/63, w geotkaninie z polipropylenu igłowanej niekanej min. 300 g/m².
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

7

- krawężnik betonowy najazdowy
- podsypka cem - piasek 1:3
- ława betonowa C12/15

| STADIUM - PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY | | | | |
|---|--|---|--|--------------------|
| Wykonani | ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "WIR" ul. Włostowa 55, 59-300 Lubin tel/fax 076/844-78-18 | | | |
| Investor | Gmina Lubin ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin | | | |
| Nazwa rysunku | Przekrój konstrukcyjny F-F | | | Skala 1:25 |
| Obiekt | "Przebudowa drogi gminnej ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim" w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim" | | | Numer rysunku 2/7D |
| Część | DROGOWA | | | 27 sierpień 2024 |
| Stanowisko | Imię i Nazwisko | Uprawnienia | | Podpis |
| Projektant Branża Drogowa | mgr inż. Wiera Słotko- Nkonczuk in 37/97/LW | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej | | |