


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D ul. Diamentowa

km 0+155

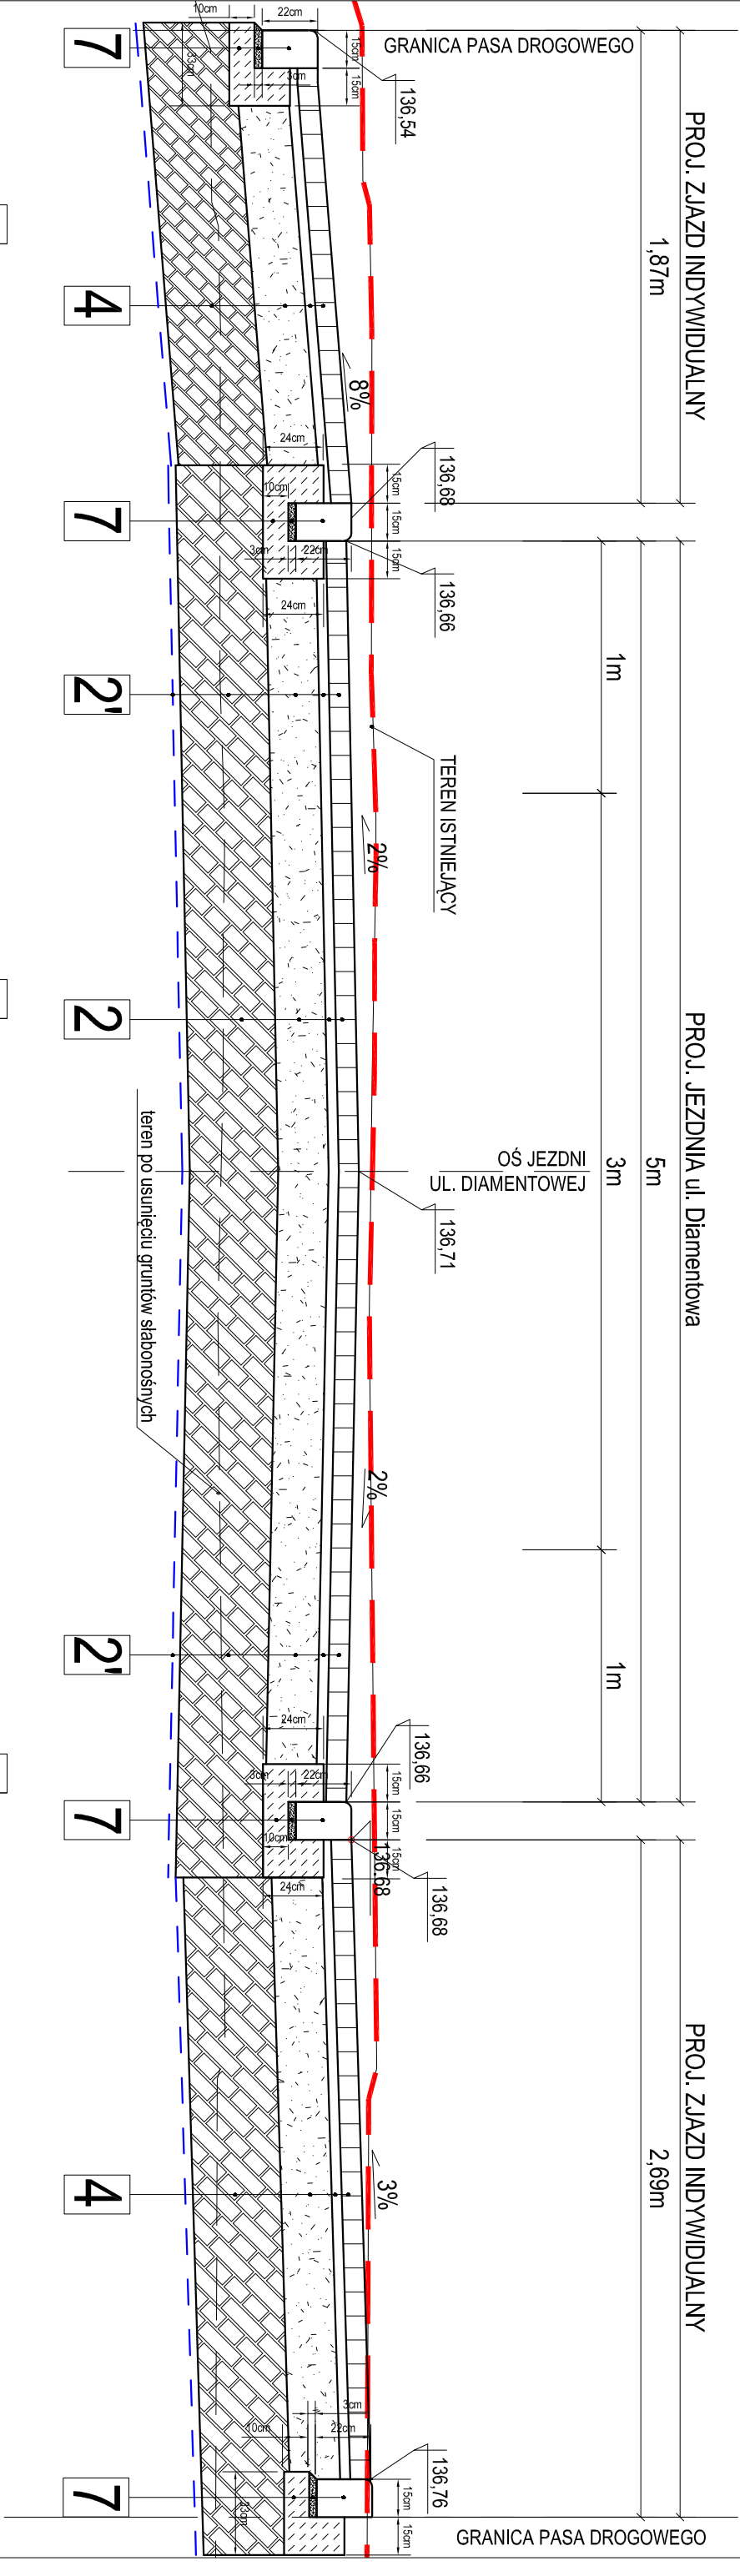

- 2 Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa:**
- kostka betonowa ekologiczna
 - podsypka z miatłu kamiennego 2-5mm
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 4/31,5mm, stabil. mech.
 - wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego
 - geowłóknina wzmacniająco-separująca, gramat. 300g/m²
 - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- 2' Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa:**
- kostka betonowa Behaton
 - podsypka z miatłu kamiennego 2-5mm
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 4/31,5mm, stabil. mech.
 - wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego
 - geowłóknina wzmacniająco-separująca, gramat. 300g/m²
 - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- 4 Konstrukcja zjazdu:**
- kostka betonowa (grafiłowa)
 - podsypka z miatłu kamiennego 0-4mm
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5mm, C90/3, stabil. mech.
 - wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego
 - geowłóknina wzmacniająco-separująca, gramat. 300g/m²
 - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- 7**
- krawężnik betonowy najazdowy
 - podsypka cem - piasek 1:3
 - ława betonowa C12/15

STADIUM - PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY				
Wykonał	ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "WIR" ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin tel/fax 076844-76-18			
Investor	Gmina Lubin ul. Księcia Ludwika 13, 59-300 Lubin			
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny D-D			Skala 1:25
Objekt	"Przebudowa drogi gminnej ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim" w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim"			Numer rysunku 2/5D
Część				
Stanowisko	DROGOWA			
	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	
Projektant Branża Drogowa	mgr inż. Włodek Śnieżko-Nikolczuk in-37/19/LW	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		