


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY F-F ul. Diamentowa  
km 0+064

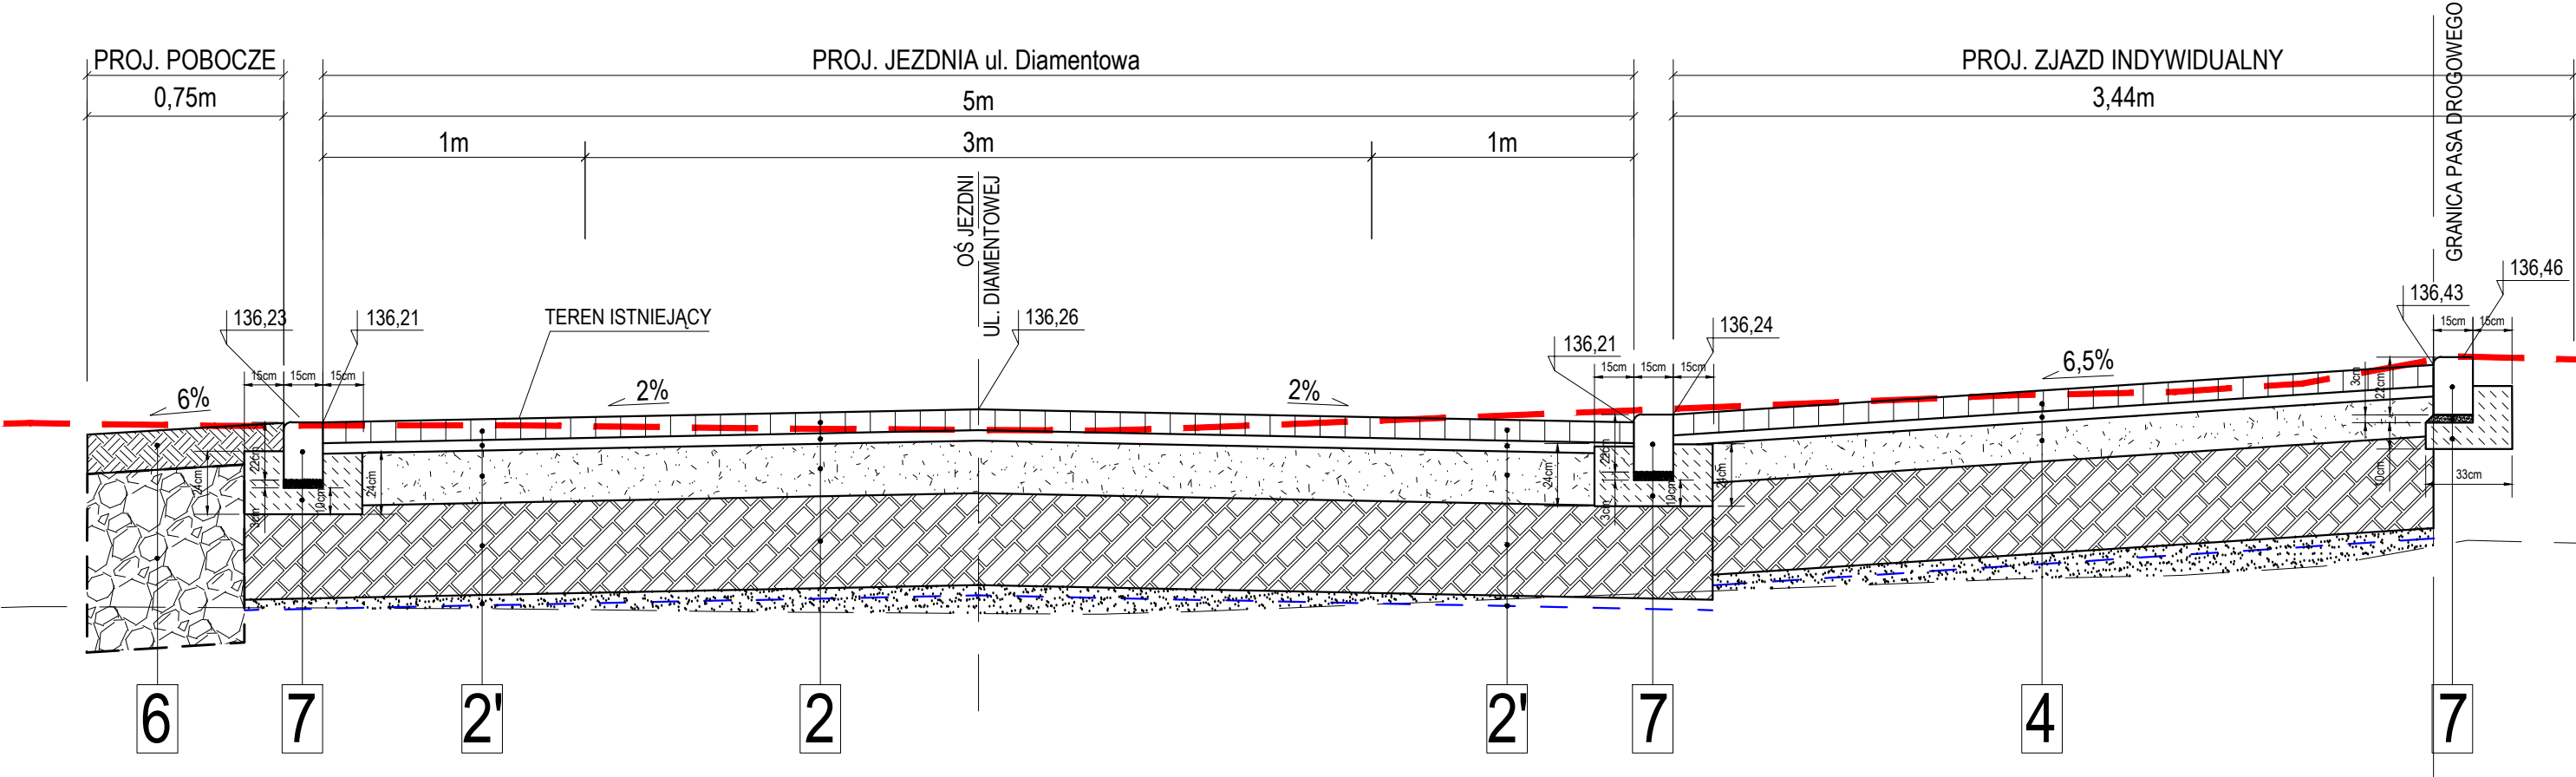

- 2 Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa:**
- kostka betonowa ekologiczna gr. 8cm
  - podsypka z mialu kamiennego 2-5mm gr. 4cm
  - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 4/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
  - wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego gr. 35cm
  - geowłóknina wzmacniająco- separująca, gramat. 300g/m<sup>2</sup>
  - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- 2' Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa:**
- kostka betonowa Behaton gr. 8cm
  - podsypka z mialu kamiennego 2-5mm gr. 4cm
  - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 4/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
  - wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego gr. 35cm
  - geowłóknina wzmacniająco- separująca, gramat. 300g/m<sup>2</sup>
  - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- 4 Konstrukcja zjazdu:**
- kostka betonowa (grafitowa) gr. 8cm
  - podsypka z mialu kamiennego 0-4mm gr. 4cm
  - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5mm, C<sub>90/3</sub>, stabil. mech. gr. 15cm
  - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa gr. 30cm
  - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- 6 Konstrukcja pobocza przepuszczalnego:**
- nawierzchnia z kruszywa łamanego sortowanego 4/31,5 stabiliz. mech. gr. 15cm
  - wymiana gruntu 0,6x0,7m - wypełnienie z tłuczni kam. 31,5/63, w geotkaninie z polipropylenu igłowanej nietkanej min. 300 g/m<sup>2</sup>;
  - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- 7**
- krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
  - podsypka cem - piasek 1:3 gr. 3cm
  - ława betonowa C12/15

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	Wykonał	ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "WIR" ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin tel./fax 076/844-78-18		
	Inwestor	Gmina Lubin ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin		
	Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny F-F		
	Obiekt	<b>"Przebudowa drogi gminnej ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim"</b> w ramach zadania inwestycyjnego: <b>"Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim"</b>		
	Część	DROGOWA		
STADIUM	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	Branża Drogowa	mgr inż. Wiera Śnieżko- Nikończuk	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej nr 37/97/Lw	