


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 2-2

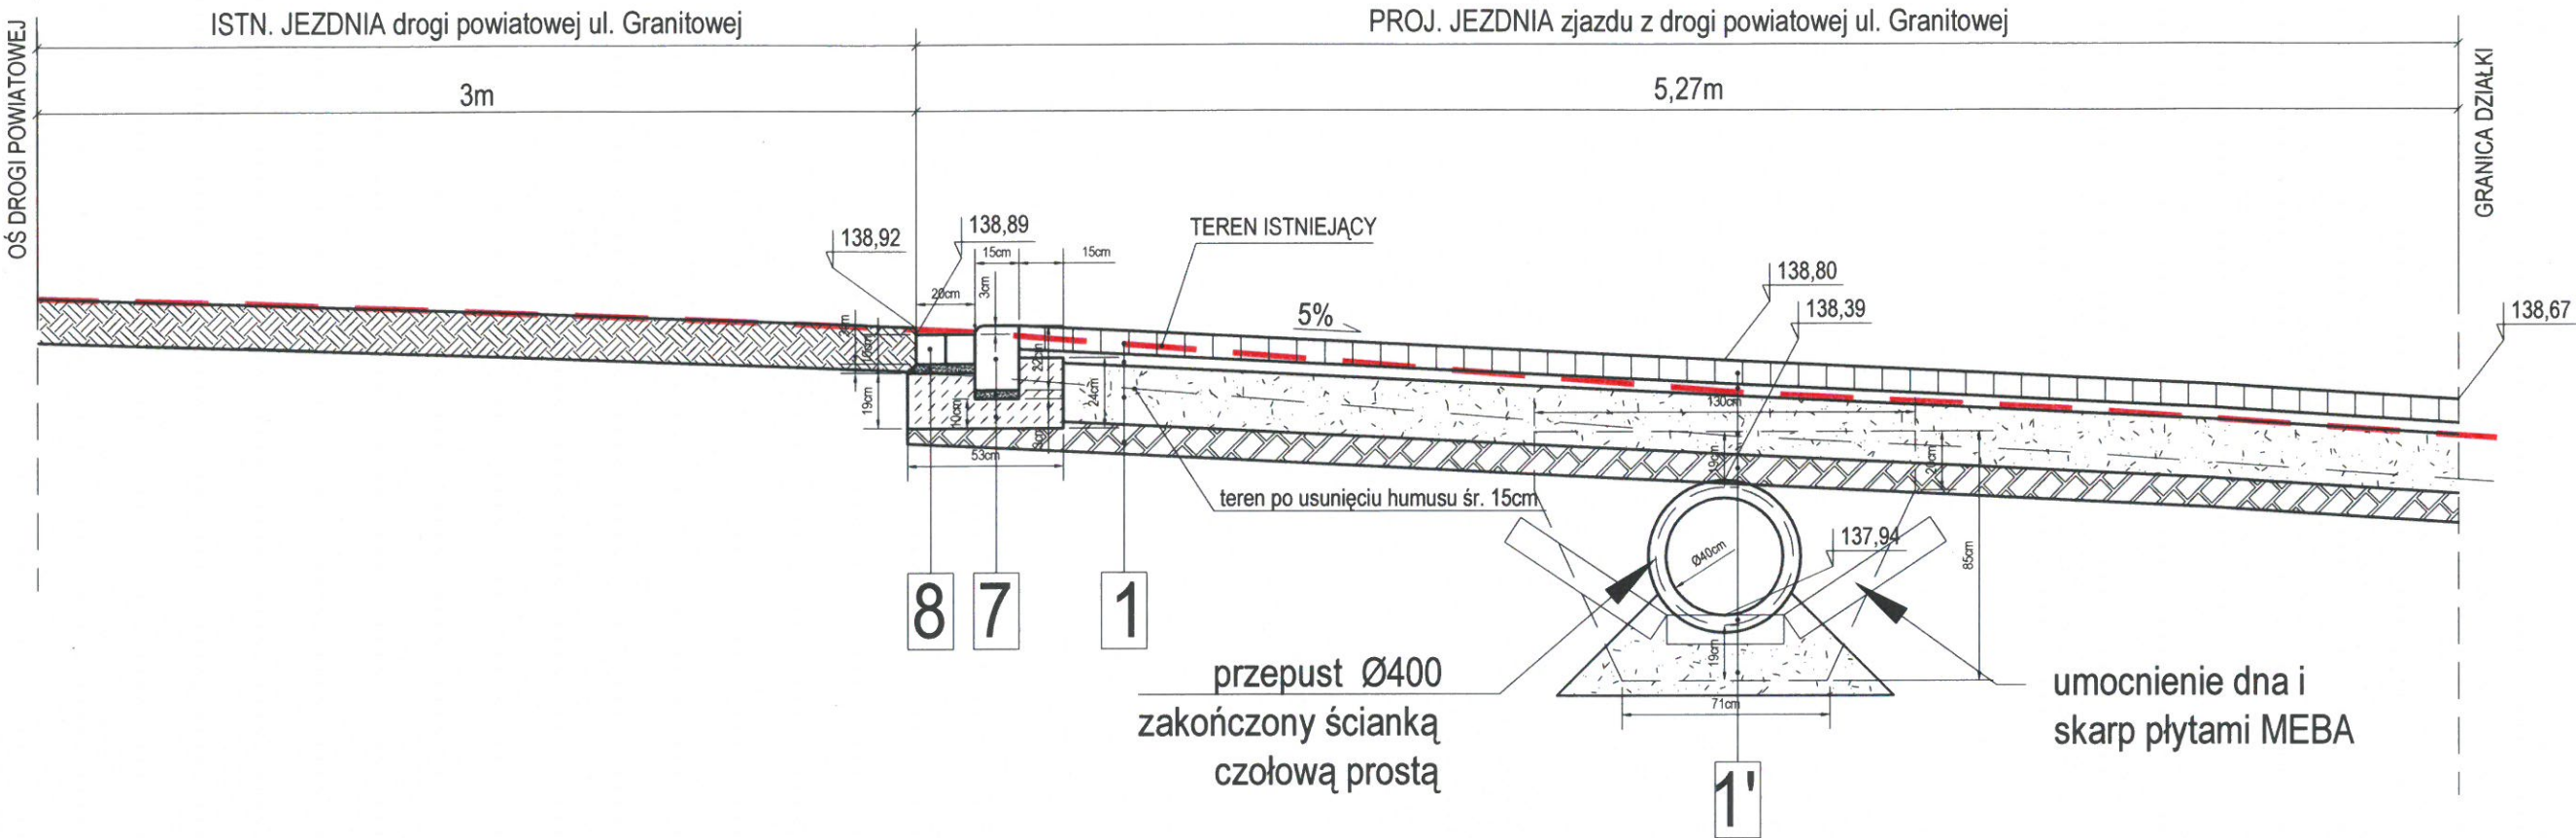

1

Konstrukcja zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej:

- kostka betonowa (szara) gr. 8cm
- podsypka z mialu kamiennego 0-4mm gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5mm, C_{90/3}, stabil. mech. gr. 20cm
- warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 10cm
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

1'

Konstrukcja zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej:

- kostka betonowa (szara) gr. 8cm
- podsypka z mialu kamiennego 0-4mm gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5mm, C_{90/3}, stabil. mech. gr. 20cm
- warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 10cm
- rura betonowa dn 400mm długości L=8m gr. 20cm
- ława żwirowa

7

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
- podsypka cem - piasek 1:3 gr. 3cm
- ława betonowa C12/15

8

- ściek z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8cm (szer. ścieku 20cm)
- podsypka cem - piasek 1:3 gr. 3cm
- ława betonowa C12/15

DOKUMENTACJA TECHNICZNA	Wykonał	ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "WIR" ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin tel./fax 076/844-78-18		
	Inwestor	Gmina Lubin ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin		
	Nazwa rysunku	Przekroje konstrukcyjne		Skala 1:25
	Obiekt	"Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim" - przebudowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na drogę wewnętrzną ul. Diamentową (dz. nr 59/9) w Krzeczynie Wielkim		Numer rysunku 2.2
	Część	Projekt Zagospodarowania Terenu		26 sierpień 2024
	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	Projektant Branża Drogowa	mgr inż. Wiera Śnieżko- Nikończuk	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej nr 37/97/Lw	