



ISTNIEJĄCA STACJA TRAFO I ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE

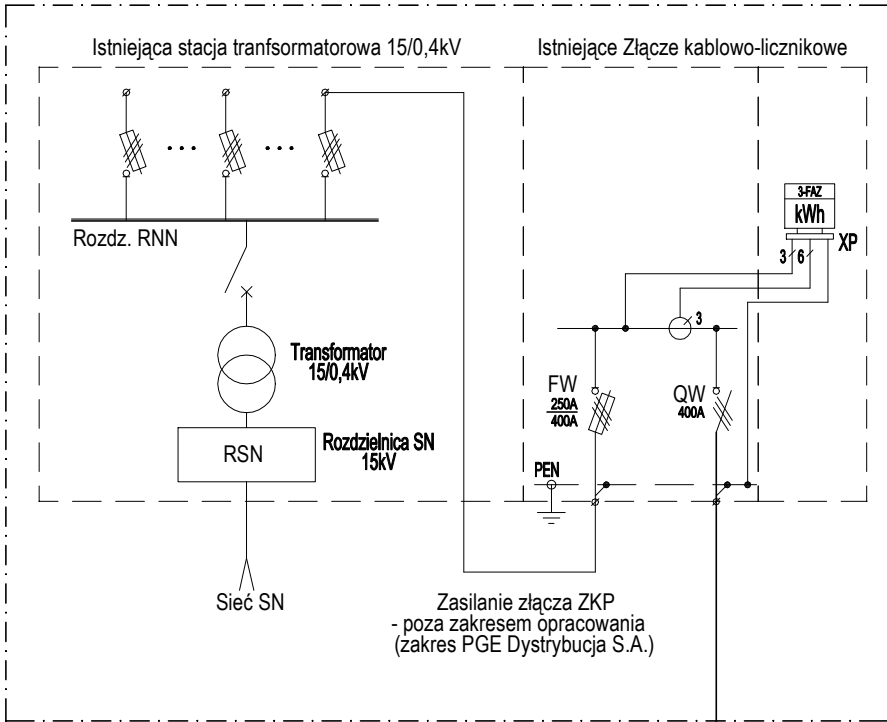

ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWE ZK Z WYŁĄCZNIKIEM GŁÓWNYM WG

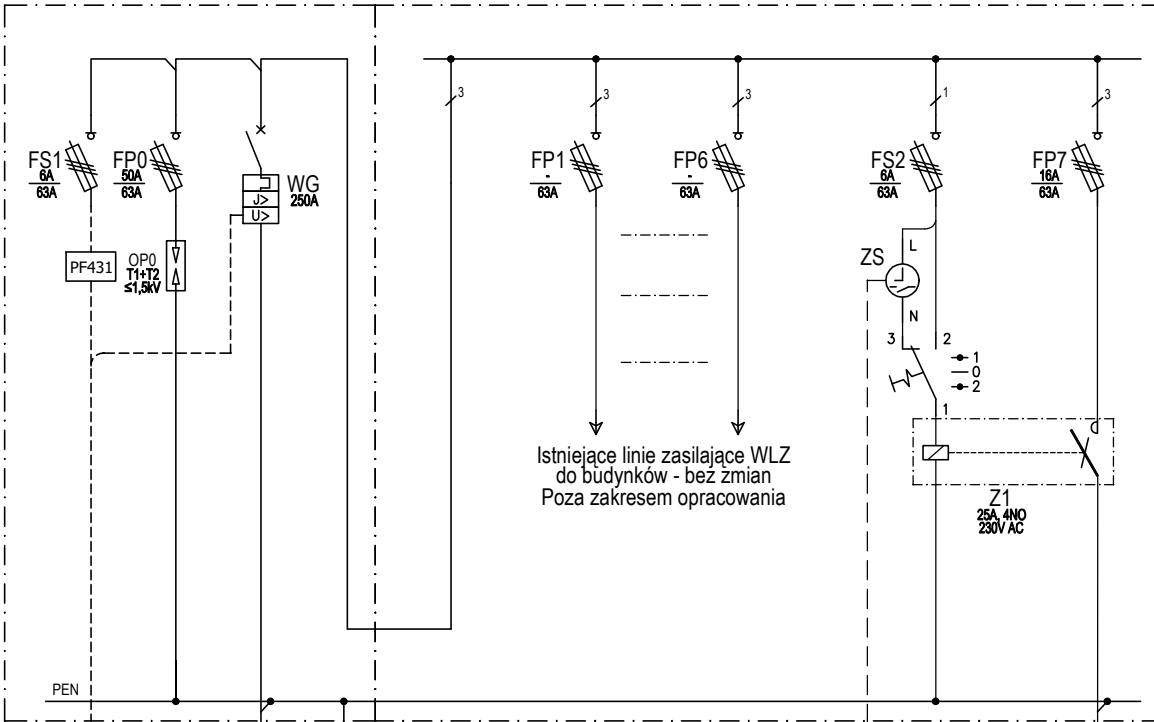

Istn. Zasilanie z ZKP
4x YAKY 1x185mm²

Uziemienie
Ru<30Ω

Element
światłoczuły

Sterowanie oświetleniem
zewnętrznym na słupach
Przełącznik zmierzchowy
z zegarem astronomicznym

ZK7 - Istniejący
YKY 4x6mm²
L=100m (100m)

Istniejący
YKY 4x6mm²
L=34m (40m)

proj. Słup S2
2x80W

proj. Słup S3
2x80W

proj. Słup S4
2x80W

proj. Słup S5
2x80W

Projektowane oświetlenie
zewnętrzne na słupach
Kabel przelotowo
od słupa do słupa

IPROMAX
BIURO PROJEKTOWE

ul. Bema 43, Starachowice 27-200
503 167 434 · 41 275 61 52

Tytuł rysunku:
SCHEMAT ZASILANIA SŁUPÓW

Skala:
-

Inwestycja:
WYMIANA SŁUPÓW OŚWIETLANIA ZEWNĘTRZNEGO
NA TERENIE BAZY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Adres obiektu:
DZIAŁKI NR EWID. 6/22
UL. RADOMSKA, STARACHOWICE

Projektował:
mgr inż. Andrzej Nowakowski
Specjalność: elektryczna
SWK/0159/PWBE/15

Podpis:

Nr projektu:
-

Data:
11.2024

Nr rysunku:
E2